



PIONNIER  
DE LA TECHNOLOGIE  
EN ÉNERGIE PROPRE.

# L'indépendance énergétique commence ici

Solutions d'alimentation portable,  
systèmes de stockage d'énergie et écosystèmes durables hors réseau.



Partenaires BLUETTI



TikTok



Facebook



Instagram



YouTube



Twitter

**BLUETTI** | PIONNIER DE LA TECHNOLOGIE  
EN ÉNERGIE PROPRE.

Partners: inquiry@bluetti.com  
Media Cooperation: pr@bluetti.com  
Customer Support: distribution.service@bluetti.com

FR-V1.0 EU-2025



Brochure du produit





# SOMMAIRE

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| <hr/>     |                                                 |
| <b>01</b> | <b>À propos de BLUETTI</b>                      |
|           | Qui sommes-nous ? 02                            |
|           | Mission, vision et valeurs 03                   |
|           | Étape clé 05                                    |
| <hr/>     |                                                 |
| <b>02</b> | <b>Technologies de l'avenir</b>                 |
|           | Réalisations en matière de R&D 08               |
|           | Technologies de base 09                         |
|           | Fabrication de pointe 13                        |
|           | Fiabilité BLUETTI 14                            |
| <hr/>     |                                                 |
| <b>03</b> | <b>Station d'énergie portable</b>               |
|           | Série Premium 16                                |
|           | Temps de fonctionnement 26                      |
|           | Batterie d'extension 27                         |
|           | Panneaux solaires 29                            |
|           | Accessoires 32                                  |
| <hr/>     |                                                 |
| <b>04</b> | <b>Système de stockage d'énergie domestique</b> |
|           | Série EP 37                                     |
|           | Série EnergyPro 41                              |
|           | Batterie d'extension 43                         |
|           | Accessoires 44                                  |
| <hr/>     |                                                 |
| <b>05</b> | <b>BLUETTI Écosystème</b>                       |
|           | Charger 1 49                                    |
|           | Système solaire pour Balcon 50                  |
|           | Ecosystème SwapSolar 51                         |
|           | Série Handsfree 52                              |
| <hr/>     |                                                 |
| <b>06</b> | <b>Un service complet</b>                       |
|           | Application intelligente 54                     |
|           | Assistance à la clientèle dédiée 55             |
|           | Le réseau logistique 56                         |
|           | Partenaire avec nous 57                         |
|           | Appui des médias 58                             |
| <hr/>     |                                                 |
| <b>07</b> | <b>Un avenir plus vert</b>                      |
|           | BLUETTI Care 60                                 |
|           | Témoignages d'utilisateurs 62                   |
|           | Une présence mondiale 63                        |



## À propos de BLUETTI

Qui sommes-nous ?  
Mission, vision et valeurs  
Étape clé

## Qui sommes-nous ?

Fondée en 2009, BLUETTI a été un pionnier des solutions énergétiques propres. Fort de plus de 15 ans d'innovation et d'engagement envers la durabilité, BLUETTI a créé une gamme diversifiée de produits fiables, adaptés aux aventures, à l'alimentation de secours et à la vie hors réseau, contribuant ainsi à façonner un avenir plus intelligent et plus vert que nous partageons.

**1er**

Fabricant de stations d'énergie portables et de systèmes de stockage d'énergie pour maison (ESS).

**1er**

Système de stockage d'énergie certifié TÜV S-mark en Asie

**1er**

Centrale électrique polyvalente résistante à l'eau IP65

**1er**

ESS résidentiel tout aluminium

**T**op-financement

Station d'énergie la mieux financée sur Indiegogo.



# Mission, vision et valeurs

Technology Pioneer in Clean Energy



## MISSION

Fournir une énergie propre et indépendante à tous les citoyens




## VISION

Fournir des solutions de stockage d'énergie à chaque foyer



## VALEURS

Créer un monde meilleur avec amour et innovation

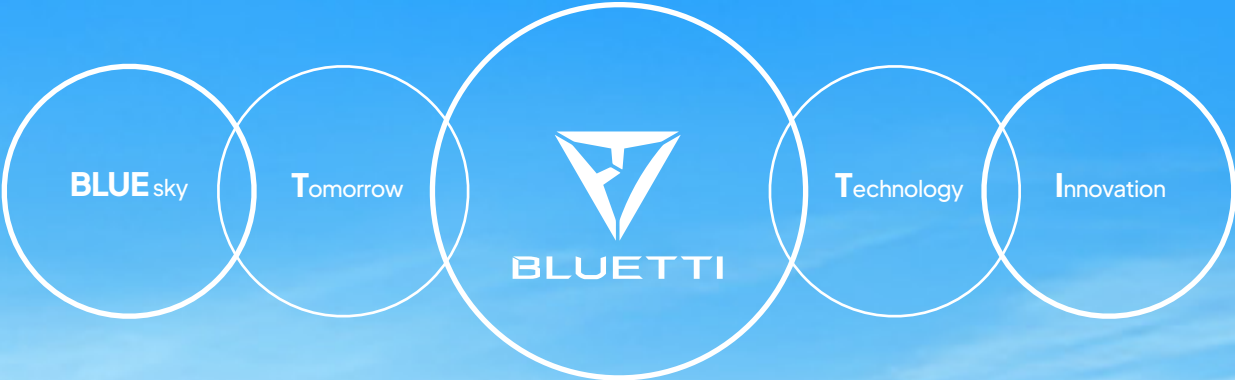



# Étape clé

Notre parcours : Transformer les visions en réalité

3,5M+ Utilisateurs mondiaux de confiance

110+ Pays et régions

15+ Années d'innovation

2009  
Création d'une équipe de R&D



2012  
PS10B: première centrale électrique portable au lithium au monde



2017  
40 000m² Usine certifiée TS16949



2018  
PS3215B: Le premier ESS d'Asie certifié par le TUV S-Mark



2020  
AC200P a levé 6,7 millions de dollars sur Indiegogo



2021  
Lancement du projet LAAF



2022  
AC500 + B300S  
Levée de fonds record de 12,28 millions de dollars sur Indiegogo



2024  
AC240 - Première centrale électrique portable au monde avec protection IP65





# 02

## Technologie d'avenir

Réalisations en matière de R&D  
Core Technologies  
Fabrication de pointe  
Fiabilité BLUETTI

## Réalisations en matière de R&D

Depuis le premier jour, l'équipe de R&D de BLUETTI s'est engagée à transformer le stockage, l'utilisation et la gestion de l'énergie, permettant ainsi de favoriser un mode de vie durable, à la maison comme en plein air.

**179** Inventions

**196** Modèles d'utilité

**199** Design d'apparence

**700+** Brevets





# Technologies de base

Au cœur de BLUETTI se trouve un engagement envers l'innovation. Notre technologie de pointe à quatre couches s'intègre parfaitement pour offrir une stabilité, une efficacité et une simplicité inégalées. Un monde plus intelligent et plus durable se profile, entièrement alimenté par BLUETTI.


**BLUE PEAK™**  
Pôle d'innovation

**BLUE GRID™**  
Infrastructures électriques

**BLUE LINK™**  
Réseau d'énergie

**BLUE LIFE™**  
Écosystème

# BLUE PEAK Pôle d'innovation™

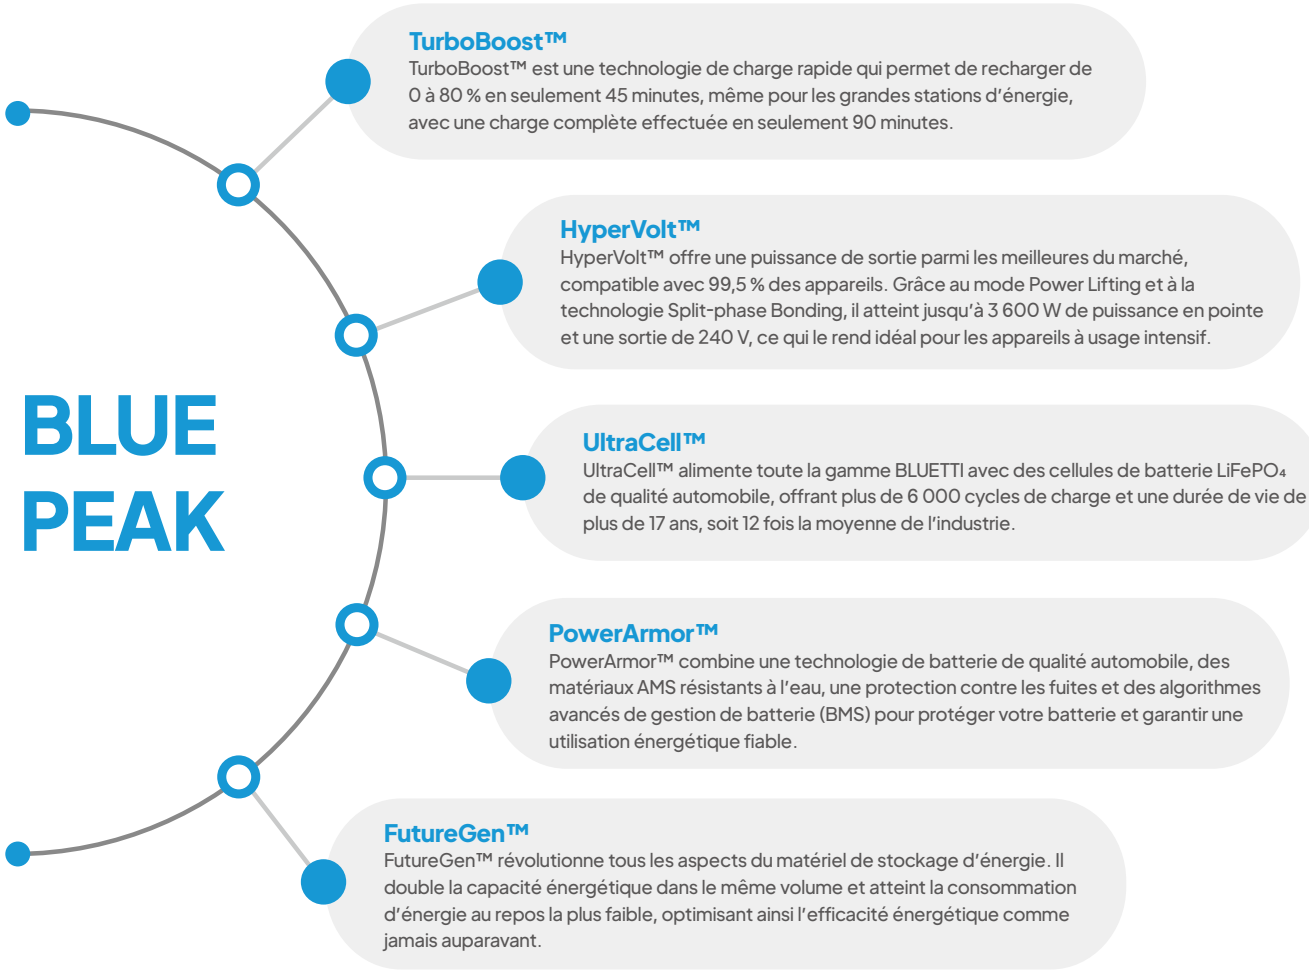

# BLUE LINK Réseau d'énergie™

## Power Sense™

Power Sense™ utilise le système de gestion énergétique intelligent (Smart EMS) de BLUETTI et des algorithmes d'IA pour surveiller la consommation d'énergie 24h/24 et 7j/7, optimisant les performances et offrant des fonctionnalités de contrôle à distance et d'alerte précoce pour les foyers ou les installations.

## BLUETTI AI-BMS™

Le BLUETTI AI-BMS utilise des puces IA pour la surveillance et l'optimisation en temps réel des batteries, gérant les surcharges, la surchauffe et la charge multi-directionnelle pour un fonctionnement sûr dans des conditions variées.

## BLUETTI Smart EMS

Le BLUETTI AI-BMS utilise des puces IA pour la surveillance et l'optimisation en temps réel des batteries, gérant les surcharges, la surchauffe et la charge multi-directionnelle pour un fonctionnement sûr dans des conditions variées.

## Connectivité des appareils

Les produits BLUETTI prennent en charge les connexions 5G/4G, Bluetooth et Wi-Fi, et dans un avenir proche, des prises intelligentes pourraient s'intégrer parfaitement dans les systèmes de maison intelligente via des protocoles tels que Matter.





# BLUE GRID

## Infrastructures électriques™



▲ Système de gestion multi-énergie hybride



▲ Alimentation sans interruption (ASI) pour divers scénarios



▲ Système énergétique intégré au véhicule récréatif

# BLUE LIFE

## Écosystème™



▲ Avec BLUETTI, découvrez un mode de vie alimenté par les énergies renouvelables, où la santé, la durabilité et l'aventure vont de pair.



▲ Unités d'énergie modulaires remplaçables à chaud



▲ Résistance à l'eau et à la poussière



▲ Régulation intelligente et silencieuse de la température




▲ Système innovant d'énergie en sac à dos



# Fabrication de pointe

Au cœur de BLUETTI se trouve un engagement envers l'innovation. Notre technologie de pointe à quatre couches s'intègre parfaitement pour offrir une stabilité, une efficacité et une simplicité inégalées. Un monde plus intelligent et plus durable est en route, entièrement alimenté par BLUETTI.

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 100 000m <sup>2</sup> | Zone de production                             |
| 2 000+                | Employés                                       |
| 30 000                | Capacité de production mensuelle de l'AC200MAX |
| 16                    | PCBA lignes de montage en surface              |
| 8                     | PCBA Lignes DIP                                |
| 4                     | PCBA lignes de revêtement automatiques         |
| 7                     | Lignes d'assemblage de batteries               |

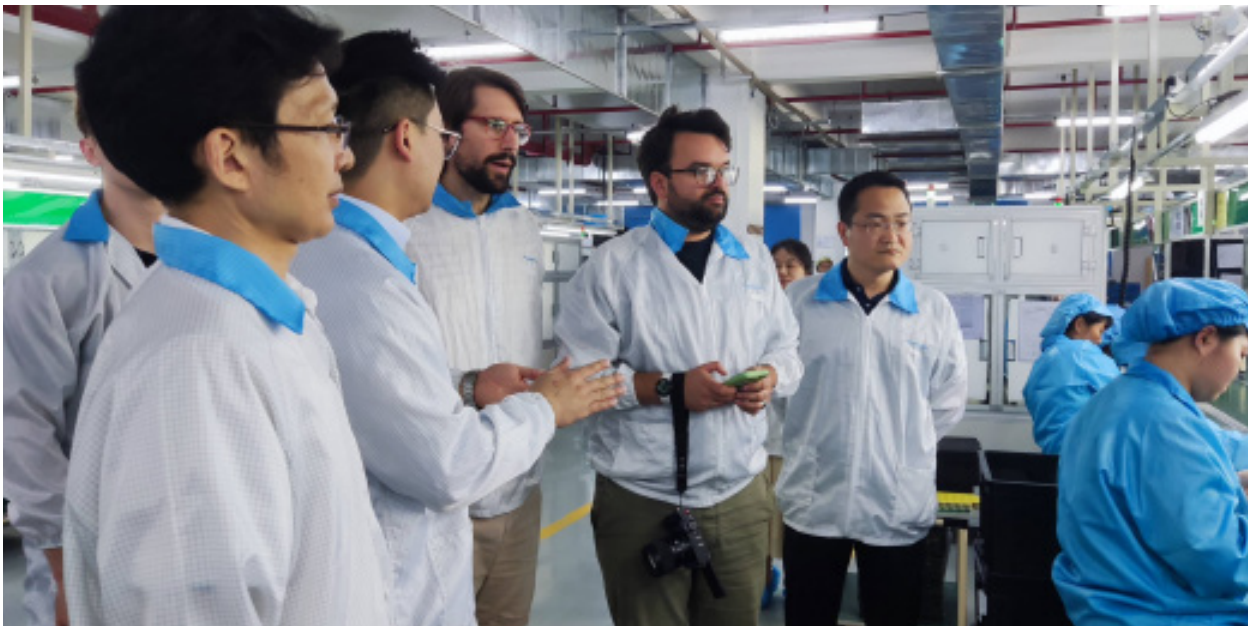


# Fiabilité BLUETTI

“ Ce qui m’a le plus frappé lors de cette visite, c’est l’engagement de Bluetti envers la qualité. L’entreprise ne se contente pas d’assembler des produits, elle les conçoit, les développe et les teste en interne. C’est aussi ce qui peut différencier la qualité de deux produits, au-delà du prix. ”

## FRANDROID



**Test de chute**  
18 chutes sous différents angles, ce qui garantit la durabilité de l'appareil dans des conditions réelles.

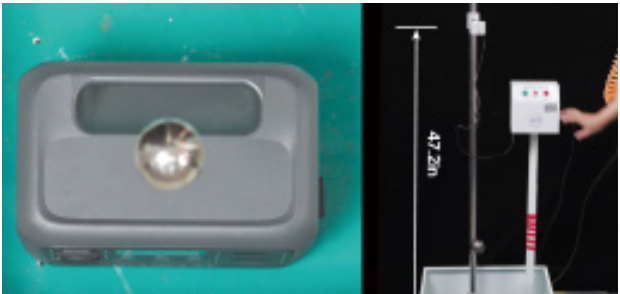

**Test de robustesse mécanique**  
Une balle de 500 g tombe d'une hauteur de 120 cm pour tester la résistance à l'impact.



**Test de restauration du scénario de transport**  
100% de récupération après un mouvement vertical de 50 mm pendant 30 minutes.



**Test de résistance aux chocs**  
Accélération maximale de 150 m/s, démontrant la résistance aux chocs importants.



**Résistance à l'eau et à la poussière**  
Résistance à l'eau et à la poussière pour des performances fiables en extérieur.



**Défi des températures extrêmes**  
Test de choc froid de 3 minutes sur le B500, mettant en évidence les performances dans des températures extrêmes.



# 03

## Station d'énergie portable

Série Premium

Batterie d'extension


Temps de fonctionnement

Panneaux solaires

Accessoires

## Une gamme pour tous les besoins

- 01 Sauvegarde à domicile
- 02 Camping
- 03 Voyage en camping-car
- 04 Chantier de construction
- 05 Travail à distance
- 06 Voile de plaisance

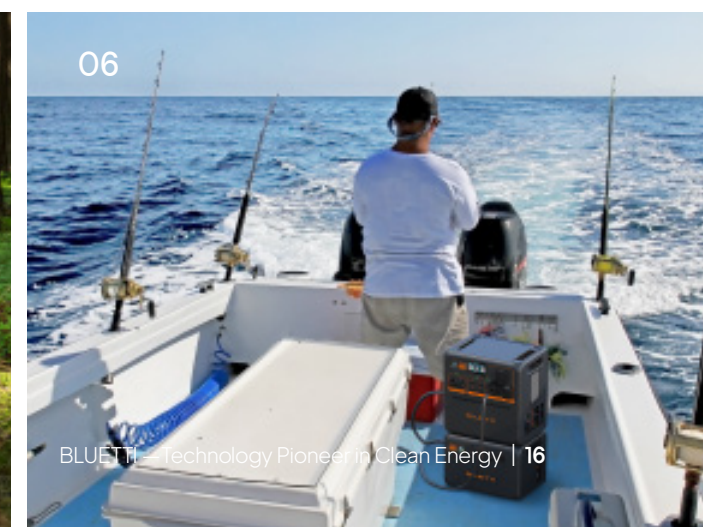




Caractéristiques principales

Chargement rapide

Chargez en une heure seulement avec la fonction AC Turbo ou une charge solaire efficace.

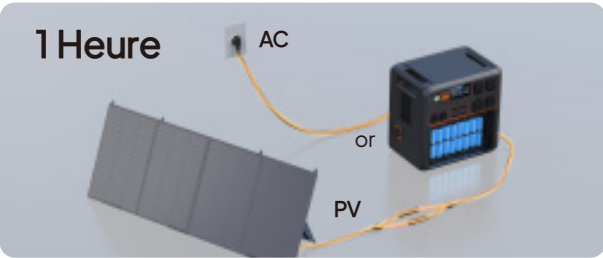

Compact, mais puissant

Les cellules LiFePO<sub>4</sub> emmagasinent une immense quantité d'énergie dans un design compact et portable, alimentant tout, des bouilloires aux sèche-cheveux.



Construit pour durer

Durable LiFePO<sub>4</sub> batteries with smart BMS ensure up to a decade of consistent performance.



Capacité flexible

Le design modulaire extensible offre de 1,8 kWh à 20 kWh, avec des solutions sur mesure pour tous les besoins en énergie.



Un contrôle sans effort

L'application BLUETTI vous offre une gestion de l'énergie en temps réel, à tout moment et en tout lieu.



Style audacieux

La série Premium se distingue par un design orange vif, symbolisant l'énergie et la chaleur avec un impact vibrant.



Premium 20 (AC2P)

230,4Wh | 300W



1× CA\* | 1× Allume-cigare | 2× USB-A | 1× USB-C



Portable et légère

600W Lifting Power

Charge complète en 80 minutes

Contrôle à distance avec l'APP BLUETTI

|                  |                                 |                                         |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Caractéristiques | Capacité                        | 230,4Wh                                 |
|                  | Puissance                       | 300W                                    |
|                  | Lifting Power                   | 600W                                    |
|                  | Chimie de la batterie           | LFP                                     |
|                  | Cycles de vie                   | 3 000 + (80%)                           |
|                  | Dimensions (L × W × H)          | 250 × 150 × 180 mm (9,8 × 5,9 × 7,1 in) |
|                  | Poids                           | 3,6kg / 7,9lbs                          |
|                  | Température de fonctionnement   | -20–40°C (-4–104°F)                     |
|                  | Autres caractéristiques         | MPPT, UPS, APP                          |
|                  | Garantie                        | 5 Ans                                   |
| Temps de charge  | *Version disponible (prises CA) | 1 × CA 220V / 230V                      |
|                  | CA                              | 1,4H (270W Max.)                        |
|                  | Solaire                         | 1,5H (200W Max.)                        |
|                  | Voiture                         | 1,5H (200W Max.)                        |



# Premium 50 (AC50P)

504Wh | 700W



1x CA\* | 1x Allume-cigare | 1x USB-A | 2x USB-C | 1x Chargeur sans fil



- 50 minutes pour atteindre 80 % de charge rapide.
- 1200W Lifting Power pour alimenter davantage d'appareils
- Chargement solaire en passage
- Batterie LiFePO<sub>4</sub> ultra-sécurisée

|                                 |                               |                                          |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Caractéristiques                | Capacité                      | 504Wh                                    |
|                                 | Puissance                     | 700W                                     |
|                                 | Lifting Power                 | 1200W                                    |
|                                 | Chimie de la batterie         | LFP                                      |
|                                 | Cycles de vie                 | 3 000 + (80%)                            |
|                                 | Dimensions (L x W x H)        | 280 x 200 x 220 mm (11,0 x 7,9 x 8,7 in) |
|                                 | Poids                         | 6,9kg / 15,2lbs                          |
|                                 | Température de fonctionnement | -20–40°C (-4–104°F)                      |
|                                 | Autres caractéristiques       | MPPT, UPS, APP                           |
|                                 | Garantie                      | 5 Ans                                    |
| *Version disponible (prises CA) |                               | 1 x CA 220V/230V                         |

|                 |         |                  |
|-----------------|---------|------------------|
| Temps de charge | CA      | 1,3H (600W Max.) |
|                 | Solaire | 3 H (200W Max.)  |
|                 | Voiture | 3 H (200W Max.)  |

# Premium 60S (AC60P)

504Wh | 600W



2x CA\* | 1x Allume-cigare | 2x USB-A | 1x USB-C | 1x Chargeur sans fil



- Classé IP65 Résistant à l'eau et à la poussière
- Max2xB80P (806Wh) Batterie d'extension
- S'adapte à tous les modes de chargement
- 3 000+ Cycles de vie

|                                 |                               |                                             |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Caractéristiques                | Capacité                      | 504Wh                                       |
|                                 | Puissance                     | 600W                                        |
|                                 | Lifting Power                 | 1200W                                       |
|                                 | Chimie de la batterie         | LFP                                         |
|                                 | Cycles de vie                 | 3 000 + (80%)                               |
|                                 | Dimensions (L x W x H)        | 290 x 200 x 234 mm (11,42 x 8,07 x 9,21 in) |
|                                 | Poids                         | 9,6kg / 21,16lbs                            |
|                                 | Température de fonctionnement | -20–40°C (-4–104°F)                         |
|                                 | Autres caractéristiques       | MPPT, UPS, APP                              |
|                                 | Garantie                      | 6 Ans                                       |
| *Version disponible (prises CA) |                               | 2 x CA 220V / 230V                          |

|                 |         |                  |
|-----------------|---------|------------------|
| Temps de charge | CA      | 1,3H (600W Max.) |
|                 | Solaire | 3H (200W Max.)   |
|                 | Voiture | 3H (200W Max.)   |



Premium 80 (AC70P)

864Wh | 1 000W



2× CA\* | 1× Allume-cigare | 2× USB-A | 2× USB-C | 1× Chargeur sans fil



- 45 minutes à 80%  
Chargement turbo 950W
- 2 000W Lifting Power pour  
les applications à haute puissance
- 8 prises pour un  
chargement polyvalent
- 5 options de  
chargement disponibles

|                                 |                               |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Caractéristiques                | Capacité                      | 864Wh                                     |
|                                 | Puissance                     | 1 000W                                    |
|                                 | Lifting Power                 | 2 000W                                    |
|                                 | Chimie de la batterie         | LFP                                       |
|                                 | Cycles de vie                 | 3 000 + (80%)                             |
|                                 | Dimensions (L × W × H)        | 314 × 210 × 256 mm (12,4 × 8,2 × 10,1 in) |
|                                 | Poids                         | 10,7kg / 23,6lbs                          |
|                                 | Température de fonctionnement | -20–40°C (-4–104°F)                       |
|                                 | Autres caractéristiques       | MPPT, UPS, APP                            |
|                                 | Garantie                      | 5 Ans                                     |
| *Version disponible (prises CA) |                               | 2 × CA 220V / 230V                        |
| Temps de charge                 | CA                            | 1,5H (950W Max.)                          |
|                                 | Solaire                       | 2,2H (500W Max.)                          |
|                                 | Voiture                       | 4,8H (200W Max.)                          |

Premium 150 (AC180P)

1 440Wh | 1 800W



2× CA\* | 1× Allume-cigare | 4× USB-A | 1× USB-C | 1× Chargeur sans fil



- 0–80%  
Recharge en 1 heure
- 24/7  
UPS sans interruption
- Plusieurs modes  
de chargement
- Contrôle par APP  
intelligente

|                                 |                               |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Caractéristiques                | Capacité                      | 1 440Wh                                      |
|                                 | Puissance                     | 1 800W                                       |
|                                 | Lifting Power                 | 2 700W                                       |
|                                 | Chimie de la batterie         | LFP                                          |
|                                 | Cycles de vie                 | 3 500 + (80%)                                |
|                                 | Dimensions (L × W × H)        | 340 × 247 × 317 mm (13,39 × 9,72 × 12,48 in) |
|                                 | Poids                         | 17kg / 37,5lbs                               |
|                                 | Température de fonctionnement | -20–40°C (-4–104°F)                          |
|                                 | Autres caractéristiques       | MPPT, UPS, APP                               |
|                                 | Garantie                      | 5 Ans                                        |
| *Version disponible (prises CA) |                               | 2 × CA 220V / 230V                           |
| Temps de charge                 | CA                            | 1,5H (1 440W Max.)                           |
|                                 | Solaire                       | 3,3H (500W Max.)                             |
|                                 | Voiture                       | 7,2H (200W Max.)                             |



# Premium 240S (AC240P)

1 843Wh | 2 400W

4× CA\* | 1× Allume-cigare | 2× USB-A | 2× USB-C | 1× Port pour camping-car



Onduleur sinusoïdal pur AC de 2 400 W



Étanchéité à la poussière et à l'eau



Batterie LiFePO<sub>4</sub> avec plus de 3 500 cycles de vie à 80 %.



Capacité extensible de 1 843Wh à 10 443Wh

|                  |                                 |                                              |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Caractéristiques | Capacité                        | 1 843Wh                                      |
|                  | Puissance                       | 2 400W                                       |
|                  | Lifting Power                   | 3 600W                                       |
|                  | Chimie de la batterie           | LFP                                          |
|                  | Cycles de vie                   | 3 000 + (80%)                                |
|                  | Dimensions (L × W × H)          | 419 × 294 × 409 mm / (16,5 × 11,6 × 16,1 in) |
|                  | Poids                           | 33kg / 73lbs                                 |
|                  | Température de fonctionnement   | -20–40°C (-4–104°F)                          |
|                  | Autres caractéristiques         | MPPT, UPS, APP                               |
|                  | Garantie                        | 6 Ans                                        |
|                  | *Version disponible (prises CA) | 4 × CA 220V / 230V                           |

|                 |         |                    |
|-----------------|---------|--------------------|
| Temps de charge | CA      | 1,2H (2 400W Max.) |
|                 | Solaire | 1,8H (1 200W Max.) |
|                 | Voiture | 9,2H (200W Max.)   |

# Premium 200 (AC200PL)

2 304Wh | 2 400W

4× CA\* | 1× Allume-cigare | 2× USB-A | 2× USB-C  
2× Chargeurs sans fil | 1× Port pour camping-car



Capacité extensible jusqu'à 7kWh



1 heure de charge rapide  
Chargement à 80%



3 600W Lifting Power pour 99% des appareils



Durée de vie de 10 ans  
Tranquillité d'esprit

|                  |                                 |                                          |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Caractéristiques | Capacité                        | 2 304Wh                                  |
|                  | Puissance                       | 2 400W                                   |
|                  | Lifting Power                   | 3 600W                                   |
|                  | Chimie de la batterie           | LFP                                      |
|                  | Cycles de vie                   | 3 500 + (80%)                            |
|                  | Dimensions (L × W × H)          | 420 × 280 × 367 mm / 16,5 × 11 × 14,4 in |
|                  | Poids                           | 28,3kg / 62,4lbs                         |
|                  | Température de fonctionnement   | -20–40°C (-4–104°F)                      |
|                  | Autres caractéristiques         | MPPT, UPS, APP                           |
|                  | Garantie                        | 5 Ans                                    |
|                  | *Version disponible (prises CA) | 4 × CA 220V / 230V                       |

|                 |         |                    |
|-----------------|---------|--------------------|
| Temps de charge | CA      | 1,5H (2 400W Max.) |
|                 | Solaire | 2,8H (1 200W Max.) |
|                 | Voiture | 12,5H (200W Max.)  |



Premium 200 V2

2 073,6Wh | 2 700W



2× CA\* | 1× Allume-cigare | 2× USB-A | 2× USB-C



2 700W CA Onduleur à onde sinusoïdale pure

2 kWh dans une unité de la taille d'une unité de 1 kWh

Batterie LiFePO<sub>4</sub> avec plus de 6 000 cycles de vie à 80 %.

Max. 94% Efficacité énergétique

|                  |                                 |                                           |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Caractéristiques | Capacité                        | 2 073,6Wh                                 |
|                  | Puissance                       | 2 700W                                    |
|                  | Lifting Power                   | 4 050W                                    |
|                  | Dimensions (L × W × H)          | 350 × 250 × 323 mm (13,7 × 9,8 × 12,8 in) |
|                  | Poids                           | 24,2kg / 53,4lbs                          |
|                  | Chimie de la batterie           | LFP                                       |
|                  | Cycles de vie                   | 6 000 + (80%)                             |
|                  | Température de fonctionnement   | -20–40°C (-4–104°F)                       |
|                  | Warranty                        | 5 Ans                                     |
|                  | Autres caractéristiques         | MPPT, UPS, APP                            |
|                  | *Version disponible (prises CA) | 2 × CA 220V / 230V                        |

|                 |         |                    |
|-----------------|---------|--------------------|
| Temps de charge | CA      | 1,4H (1 800W Max.) |
|                 | Solaire | 2,4H (1 000W Max.) |
|                 | Voiture | 4,2H (560W Max.)   |

Temps de fonctionnement

Premium 20Premium 50Premium 60SPremium 80Premium 150Premium 240SPremium 200 V2Premium 200

Véhicules de loisirs et d'extérieur

|  |                              |            |            |            |            |             |             |             |             |
|--|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Téléphone (10Wh)             | 11 Fois    | 22 Fois    | 25 Fois    | 43 Fois    | 72 Fois     | 92 Fois     | 79 Fois     | 116 Fois    |
|  | Réfrigérateur portable (65W) | 2,6 Heures | 5,2 Heures | 5,4 Heures | 8,6 Heures | 14,4 Heures | 19,1 Heures | 21,2 Heures | 23,9 Heures |
|  | Ordinateur portable (70Wh)   | 2 Fois     | 4 Fois     | 4 Fois     | 7 Fois     | 11 Fois     | 14 Fois     | 19 Fois     | 18 Fois     |
|  | Cafetière (1 500W)           | -          | -          | -          | -          | 0,8 Heures  | 1,0 Heure   | 1,1 Heures  | 1,2 Heures  |

Sauvegarde à domicile

|  |                      |             |            |             |             |             |             |             |             |
|--|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Routeur WiFi (7W)    | 12,7 Heures | 23 Heures  | 23,7 Heures | 31,4 Heures | 52,4 Heures | 77,6 Heures | 4 Days      | 97,0 Heures |
|  | TV (60W)             | 2,3 Heures  | 5 Heures   | 5,8 Heures  | 9,2 Heures  | 15,4 Heures | 20,5 Heures | 22,7 Heures | 25,6 Heures |
|  | Réfrigérateur (100W) | 1,7 Heures  | 3,5 Heures | 3,7 Heures  | 6,0 Heures  | 10,0 Heures | 13,2 Heures | 14,4 Heures | 16,5 Heures |

Atelier

|  |                             |   |   |   |   |            |            |            |            |
|--|-----------------------------|---|---|---|---|------------|------------|------------|------------|
|  | Mixeur (1 400W)             | - | - | - | - | 0,8 Heures | 1,0 Heure  | 1,1 Heures | 1,3 Heures |
|  | Marteau électrique (1 000W) | - | - | - | - | 1,1 Heures | 1,4 Heures | 1,6 Heures | 1,8 Heures |
|  | Scie circulaire (1 800W)    | - | - | - | - | 0,6 Heures | 0,8 Heures | 0,9 Heures | 1,0 Heure  |

Note : A titre de référence uniquement.

Versions disponibles





# BLUETTI Batterie d'extension

Élargissez votre puissance à volonté



### Expansion sans effort

Répond instantanément aux besoins croissants en énergie pour la sauvegarde à domicile et les aventures en plein air.



### Compatibilité sans faille

Conçu pour une grande compatibilité afin de débloquer davantage de possibilités pour votre installation électrique.



### Durée de vie de plus de 10 ans.

Une énergie fiable et durable en laquelle vous pouvez avoir confiance.



### Prêt en cas d'urgence

Fonctionne de manière autonome dans les moments critiques, garantissant ainsi la tranquillité d'esprit.



## Bluecell 300 (B300K)

2 764,8Wh



**Mode d'expansion:**  
AC200L, Premium 200, AC300, AC500

**Poids:**  
29,5kg/65lbs

**Dimensions (L x W x H):**  
525 x 327 x 200mm  
20,67 x 12,87 x 8,23in

**Sortie DC :**  
1x USB-A

**Mode banque d'énergie:**  
/

**Type de cellule :**  
LiFePO<sub>4</sub>

**Cycles de vie:**  
4 000+(80%)

**Puissance d'entrée:**  
Se connecter à stations d'alimentation pour le chargement

**Indice de protection IP:**  
IP20

**Température de stockage:**  
-20°C ~ 40°C

**Garantie:**  
3+1 Ans

## B210P

2 150Wh



**Mode d'expansion:**  
AC240, Premium 240S, AC200L, Premium 200,

**Poids:**  
27,9kg/61,5lbs

**Dimensions (L x W x H):**  
416,6 x 282,4 x 269,5mm  
16,4 x 11,1 x 10,6in

**Sortie DC :**  
1x Cigarette Lighter Port  
1x USB-A  
1x USB-C

**Mode banque d'énergie:**  
/

**Type de cellule :**  
LiFePO<sub>4</sub>

**Cycles de vie:**  
3 000+(80%)

**Puissance d'entrée:**  
470W Max.  
(Adaptateur AC T500 Requis)  
PV-500W Max.

**Indice de protection IP:**  
IP65

**Température de stockage:**  
-20°C ~ 40°C

**Garantie:**  
6 Ans

## B80P

806Wh



**Mode d'expansion:**  
Premium 60S

**Poids:**  
9,9kg/21,8lbs

**Dimensions (L x W x H):**  
290 x 207 x 204mm  
11,42 x 8,15 x 8,03in

**Sortie DC :**  
1x Cigarette Lighter Port  
1x USB-A  
1x USB-C

**Mode banque d'énergie:**  
AC50B, AC70, EB55, EB3A, EB70, AC180

**Type de cellule :**  
LiFePO<sub>4</sub>

**Cycles de vie:**  
3 000+(80%)

**Puissance d'entrée:**  
200W  
PV-200W VOC 12-28VDC, 8A

**Indice de protection IP:**  
IP65

**Température de stockage:**  
-20°C ~ 40°C

**Garantie:**  
6 Ans



# Panneaux solaires

Les panneaux solaires BLUETTI exploitent l'énergie renouvelable du soleil, offrant une solution énergétique fiable et économique. Compatibles avec la plupart des générateurs solaires BLUETTI, ces panneaux sont parfaits pour alimenter tout, des ordinateurs portables et drones aux réfrigérateurs et outils électriques, que vous soyez à la maison, sur la route ou hors réseau.



## Rendement de conversion élevé

Avec une efficacité de cellule de plus de 23,4 % et une transmissivité lumineuse de 95 %, ces panneaux maximisent la production d'énergie pour une charge plus rapide.



## Durable et résistant à l'eau

Conçus pour résister aux intempéries, le revêtement ETFE et la classification de protection optimale garantissent des performances durables dans toutes les conditions.



## Pliable et portable

Légers et faciles à transporter, ces panneaux se plient pour un rangement simple et un montage rapide, où que vous en ayez besoin.



PV60F 60W      PV100L 100W      PV120L 120W      PV200L 200W      PV350L 350W

|                                 |                                      |                                            |                                           |                                           |                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Efficacité de transformation    | Max 24,7%                            | Max 23,4%                                  | Max 23,4%                                 | Max 24,7%                                 | Max 23,4%                                 |
| Type de cellule                 | Silicium monocristallin              | Silicium monocristallin                    | Silicium monocristallin                   | Silicium monocristallin                   | Silicium monocristallin                   |
| Tension en circuit ouvert       | 27,5V                                | 24,62V                                     | 24,62V                                    | 24,62V                                    | 43,8V                                     |
| Courant de court-circuit        | 2,76A                                | 5,13A                                      | 6,14A                                     | 10,24A                                    | 10,1A                                     |
| Tension à la puissance maximale | 23,1V                                | 20,52V                                     | 20,52V                                    | 20,52V                                    | 36,5V                                     |
| Courant à la puissance maximale | 2,58A                                | 4,88A                                      | 5,85A                                     | 9,75A                                     | 9,59A                                     |
| Température de fonctionnement   | -10°C~+65°C<br>14~149°F              | -10°C~+65°C<br>14~149°F                    | -10°C~+65°C<br>14~149°F                   | -10°C~+65°C<br>14~149°F                   | -10°C~+65°C<br>14~149°F                   |
| Dimensions (non plié)           | 900 × 424 mm<br>35,4 × 16,7 in       | 595 × 1132 mm<br>23,4 × 44,5 in            | 471 × 1734 mm<br>18,5 × 68,2 in           | 601 × 2 096 mm<br>23,6 × 82,5 in          | 2 810 × 785 mm<br>110,6 × 30,9 in         |
| Dimensions (plié)               | 266×210×70 mm<br>10,5 × 8,3 × 2,8 in | 595 × 564,5 × 55mm<br>23,4 × 22,2 × 2,2 in | 494 × 471 × 75 mm<br>19,4 × 18,5 × 2,9 in | 573 × 601 × 50 mm<br>22,5 × 23,6 × 1,9 in | 745 × 785 × 75 mm<br>29,3 × 30,9 × 2,9 in |
| Poids                           | 1,4kg<br>3,09lbs                     | 4,95kg<br>10,91lbs                         | 5,1kg<br>11,2lbs                          | 8,45kg<br>18,6lbs                         | 14,7kg<br>32,4lbs                         |
| Indice de protection IP         | IP65                                 | IP67                                       | IP67                                      | IP67                                      | IP67                                      |
| Garantie                        | 1 An                                 | 1 An                                       | 1 An                                      | 1 An                                      | 1 An                                      |





PV100D  
100W

PV120D  
120W

PV200D  
200W

PV350D  
350W

|                                 |                                             |                                           |                                         |                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Effacité de transformation      | Max 23,4%                                   | Max 23,4%                                 | Max 23,4%                               | Max 24,7%                                 |
| Type de cellule                 | Silicium monocristallin                     | Silicium monocristallin                   | Silicium monocristallin                 | Silicium monocristallin                   |
| Tension en circuit ouvert       | 24,6V                                       | 24,6V                                     | 24,6V                                   | 44V                                       |
| Courant de court-circuit        | 5,8A                                        | 6,6A                                      | 10,8A                                   | 11,4A                                     |
| Tension à la puissance maximale | 20,5V                                       | 20,8V                                     | 20,4V                                   | 37V                                       |
| Courant à la puissance maximale | 4,9A                                        | 6A                                        | 9,7A                                    | 9,5A                                      |
| Température de fonctionnement   | -10°C~+65°C<br>14~149°F                     | -10°C~+65°C<br>14~149°F                   | -10°C~+65°C<br>14~149°F                 | -10°C~+65°C<br>14~149°F                   |
| Dimensions (non plié)           | 1 135 × 608 mm<br>44,7 × 23,9 in            | 500 × 1 760 mm<br>19,7 × 69 in            | 608 × 2 105 mm<br>23,9 × 82,8 in        | 2 778 × 805 mm<br>109,4 × 31,6 in         |
| Dimensions (plié)               | 608 × 582,5 × 35 mm<br>23,9 × 22,9 × 1,4 in | 500 × 500 × 45 mm<br>19,7 × 19,7 × 1,7 in | 585 × 608 × 45 mm<br>23 × 23,9 × 1,7 in | 805 × 736 × 45 mm<br>31,6 × 28,9 × 1,7 in |
| Poids                           | 4,9kg<br>10,8lbs                            | 5,36kg<br>11,8lbs                         | 8,14kg<br>17,15lbs                      | 14,3kg<br>31,5lbs                         |
| Indice de protection IP         | IP67                                        | IP67                                      | IP67                                    | IP67                                      |
| Garantie                        | 1 An                                        | 1 An                                      | 1 An                                    | 1 An                                      |

## Accessoires

Découvrez des accessoires conçus pour des performances optimales et une utilisation simplifiée.



### Boîte parallèle P480A (pour Premium 240S)

Connectez deux unités Premium 240S en parallèle pour atteindre une puissance maximale de 4 800 W/120 V.

Premium 240S  
\*Pour US/CA uniquement



### Chargeur de batterie D40

Chargeur de batterie DC-DC Plug-and-Play pour Premium 200.

Premium 200



### Câble RV 12V/30A

Branchez et connectez le câble RV 12V/30A à n'importe quel boîtier de fusibles pour alimenter des appareils 12V DC embarqués, tels que : réfrigérateur 12V, éclairages, ventilateur, etc.

AC200Max/Premium 240S/AC300/AC500



### Câbles de charge/décharge pour batterie au plomb-acide

Fixez une extrémité du câble aux batteries au plomb-acide et connectez l'autre extrémité à la station d'alimentation pour charger à partir des batteries.

All BLUETTI power stations



### Câbles de connexion de batterie aux connecteurs XT90/XT60/7909/MC4

Connect one end of the cable to BLUETTI Expansion Battery and connect the other end to power station to charge from the expansion battery.

All BLUETTI Expansion Batteries



### Câbles de charge pour port allume-cigare

Chargez les stations d'alimentation BLUETTI en utilisant le port allume-cigare de la voiture.

All BLUETTI power stations



### Câbles de charge 20A/30A/50A

Chargez les stations d'alimentation BLUETTI avec un courant élevé de 20A, 30A ou 50A depuis le réseau en utilisant les câbles NEMA 5–20P, TT-30P, 14–30P ou 14–50P. Cela s'applique pour la charge de puissances supérieures à 1 800 W pour les stations d'alimentation 100V/120V.

Premium 200/240S, AC300/500




# 04

## Systeme de stockage d'énergie domestique

Série EP  
Série EnergyPro B  
atterie d'extension  
Accessoires

### Sortir votre maison du réseau électrique

Protection contre les coupures  
Économies sur les factures d'électricité  
Mode de vie durable  
Chargement des véhicules électriques  
Contrôle intelligent via l'application

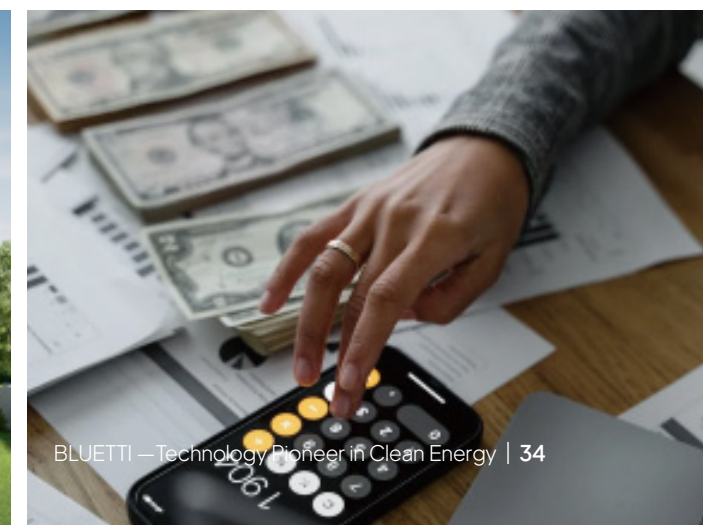





Conception  
modulaire



Couplé AC &  
Couplé DC



En réseau &  
hors réseau



Protection  
IP65



Garantie  
de 10 ans

# Réduisez vos factures d'électricité


Le système ESS de BLUETTI alimente principalement votre maison avec de l'énergie solaire, ce qui aide à réduire votre dépendance au réseau électrique et peut potentiellement réduire vos factures d'électricité.

Le système de stockage d'énergie domestique de BLUETTI combine solaire, onduleur et batterie en une solution simple et intégrée. Plus besoin de chercher des pièces séparées auprès de différentes entreprises – tout est ici !

Cette intégration garantit un système fiable et efficace tout en évitant les complexités liées au dépannage, à la maintenance et aux problèmes de responsabilité.

# Comment ça fonctionne ?

- 1 Chargez-le avec de l'énergie solaire gratuite ou de l'énergie du réseau pendant les heures creuses.
- 2 Alimentez vos appareils énergivores jour et nuit.
- 3 L'alimentation sans interruption prend le relais dès que l'alimentation du réseau échoue.

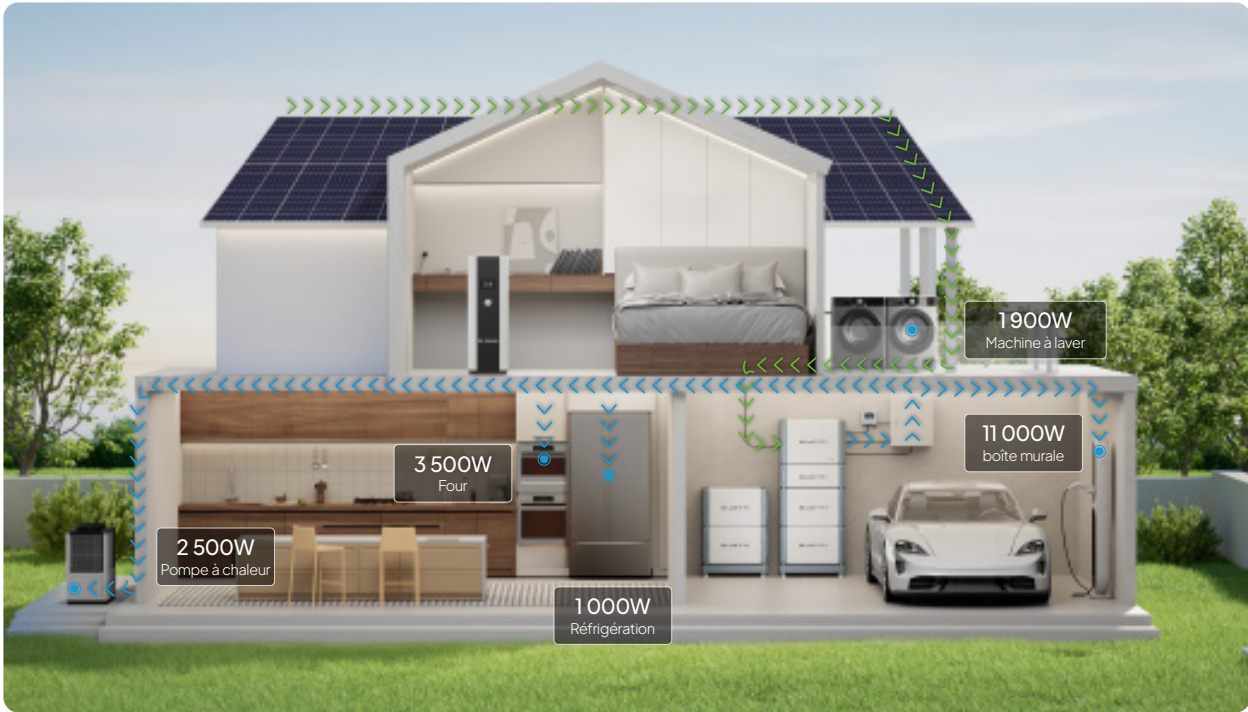

# AC500

## Station d'énergie extensible



5 kW | 2 764 kWh – 33 168 kWh



### Modèle

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Zone                       | JP/US/EU/AU/UK                 |
| Capacité de la batterie    | 2 764 – 16 584Wh (1~6*B300K)   |
| Type de cellules           | LiFePO <sub>4</sub>            |
| Poids                      | 30kg/66,2lbs                   |
| Dimensions (L*W*H)         | 520*325*358mm/20,5*12 8*14,1in |
| Température de charge      | 0°C~40°C/32°F~104°F            |
| Température de décharge    | -20°C~40°C/-4°F~104°F          |
| Température de stockage    | -20°C~40°C/-4°F~104°F          |
| Humidité de fonctionnement | 10%~90%                        |

### Sortie AC

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Puissance     | 5 000W                      |
| Lifting Power | 6 000W                      |
| Tension       | 100VAC 120VAC 220VAC 230VAC |
| Courant       | 50A 41,7A 22,7A 21,7A       |
| Fréquence     | 50Hz/60Hz                   |

### Sortie DC

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Port allume-cigarette *1    | 24VDC/10A                               |
| USB-A*4                     | 5V3A*2, 18W*2                           |
| USB-C*2                     | 5/9/12/15/20VDC, 3A; 20VDC/5A each port |
| Port véhicules de loisir *1 | 12V/30A                                 |
| Chargement sans fil *2      | 5W/7,5W/10W/15W                         |

### Entrée AC

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Tension      | 100VAC 120VAC 220VAC 230VAC |
| Max. Courant | 50A 49A 22A 23A             |
| Fréquence    | 50Hz/60Hz                   |
| UPS          | Temps de commutation ≤20ms  |
| Puissance    | 5 000W Max.                 |

### Entrée DC

|           |          |
|-----------|----------|
| Puissance | 1 500W*2 |
| Courant   | 15A*2    |
| Puissance | 12V~150V |

### Connexion à une batterie externe

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Batterie externe                        | B300K                    |
| Capacité                                | 2 764Wh                  |
| Maximum en parallèle Unités de batterie | 6 for EU/AU 12 for US/CA |
| Capacité évolutive                      | 16 584Wh 33 168Wh        |



EP600

Système de stockage d'énergie domestique

6 kW – 12 kW | 4,96 kWh – 39,6 kWh | Triphasé | ON/OFF Réseau



**4,96kWh – 39,6kWh (avec 1~8 B500, 2 ensembles en parallèle)**  
Customizable battery capacity

**Conception modulaire innovante**  
Montage et démontage faciles

**On/Off Réseau**  
Système tout-en-un

**Contrôle à distance via application**  
Convivial et pratique

**6kW - 12kW (2 ensembles en parallèle)**  
Couvre 99 % des appareils ménagers

**Sécurité d'utilisation**  
Intérieur/extérieur

**EP600**  
Onduleur hybride

**B500**  
Batterie d'extension



Caractéristiques

Configuration

| EP600 Unité principale   |                                                         | 1      |        |         |         | 2      |         |         |         |         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Modules de batterie B500 |                                                         | 1      | 2      | 3       | 4       | 2      | 3       | 4       | 6       | 8       |
| Capacité                 |                                                         | 4,9kWh | 9,9kWh | 14,8kWh | 19,8kWh | 9,9kWh | 14,8kWh | 19,8kWh | 29,7kWh | 39,6kWh |
| Puissance de sortie      | Connecté au réseau                                      | 5kW    | 6kW    |         | 10kW    |        | 12kW    |         |         |         |
|                          | Hors réseau                                             | 3,5kW  | 6kW    |         | 7,6kW   |        | 12kW    |         |         |         |
|                          | Hors réseau + PV                                        | 6kW    | 6kW    |         | 12kW    |        | 12kW    |         |         |         |
| Entrée solaire           | Puissance max. recommandée des panneaux photovoltaïques | 6kW    |        |         |         | 12kW   |         |         |         |         |

Onduleur EP600

Entrée PV (par onduleur)

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance d'entrée maximale          | 6kW                |
| Plage de tension MPPT / nominale     | 150V ~ 500V / 360V |
| Simple MPPT Courant d'entrée maximal | 12,5A              |
| Nombre d'entrées MPPT indépendantes  | 2                  |

Sortie CA (par onduleur)

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Puissance de sortie nominale | 6kW       |
| Tension nominale             | 230V/400V |
| Fréquence                    | 50Hz      |
| Efficacité de l'onduleur     | 94% Max.  |

Général

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Température de fonctionnement                       | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)             |
| Décibel (dB)                                        | ≤50dB(A)                                  |
| Dimensions                                          | 636 X 325 X 370mm / 25,0 X 12,8 X 14,6 in |
| Poids net                                           | 42kg / 92lbs                              |
| Connectivité                                        | Wi-Fi/Bluetooth                           |
| Indice de protection IP                             | IP65                                      |
| Fréquence d'entrée                                  | 50Hz                                      |
| Temps de basculement vers l'alimentation de secours | <10ms                                     |
| Phase                                               | L1/L2/L3/N/PE                             |
| Garantie                                            | 10 Ans                                    |

Conformité & certification

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformité          | IEC 62477-1: 2012, EN 62477-1: 2012, IEC62109-1, IEC62109-2, EN62109-1, EN62109-2                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Connexion au réseau | (EU) 2016/631, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100), UTE C 15-712-1, DIN V VDE V 0126-1-1, Enedis-PRO-RES_10E version 5, VFR, C10/11, TOR Erzeuger Type A version 1.2, OVE-Richtlinie R 25, G98 Issue 1 Amendment 7, G100 Issue 2 Amendment 2, PSE, PTPiREE, RD647, UNE 217002, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21-03 + V1-11, GB/T 34120-2017 |
| Sécurité            | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Émissions           | EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-6-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Certificats         | CE,CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RoHS                | 2011/65/EU et (EU) 2015/863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |




EP760

Système de stockage d'énergie domestique

7,6 kW | 4,96 kWh – 19,8 kWh | Monophasé | ON/OFF Réseau



-  Système tout-en-un intégré avec onduleur hybride et batterie
-  Sortie max. de 7 600 W pour 95 % des appareils
-  Conception modulaire pour une capacité personnalisable : 4,96 kWh – 19,84 kWh
-  Installation rapide en quelques heures
-  Prend en charge à la fois le couplage AC et le couplage DC
-  Temps de commutation de secours < 10 ms

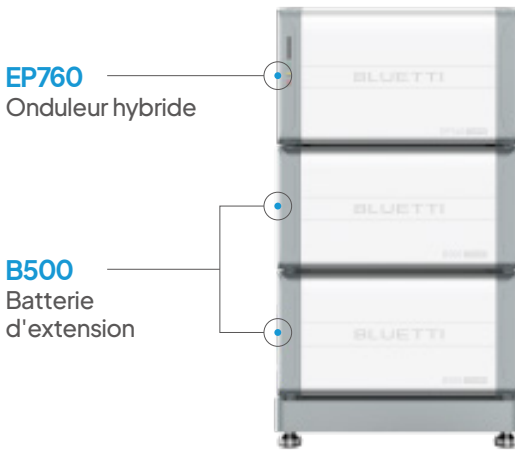

Caractéristiques

Configuration

| EP760 Unité principale   |                                                         | 1                                                |        |         |         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| Modules de batterie B500 |                                                         | 1                                                | 2      | 3       | 4       |
| Capacité                 |                                                         | 4,9kWh                                           | 9,9kWh | 14,8kWh | 19,8kWh |
| Puissance de sortie      | Connecté au réseau (Except Germany)                     | 5 000W (Sans PV Input)<br>7 600W (Avec PV input) | 7,6kW  |         |         |
|                          | Hors réseau (Germany)                                   | 4,6kW                                            |        |         |         |
|                          | Hors réseau + PV                                        | 3,68kW (Sans PV Input)<br>7,6kW (Avec PV input)  | 7,6kW  |         |         |
| Entrée solaire           | Puissance max. recommandée des panneaux photovoltaïques | 9kW                                              |        |         |         |

EP760 Hybrid Inverter

Entrée PV

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance d'entrée maximale          | 9kW                |
| Plage de tension MPPT / nominale     | 150V ~ 500V / 360V |
| Simple MPPT Courant d'entrée maximal | 12,5A              |
| Nombre d'entrées MPPT indépendantes  | 3                  |

Sortie CA

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Puissance de sortie nominale | 7,6kW |
| Tension nominale             | 230V  |
| Fréquence                    | 50Hz  |

Général

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Température de fonctionnement                       | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)             |
| Décibel (dB)                                        | ≤50dB(A)                                  |
| Dimensions                                          | 636 X 325 X 370mm / 25,0 X 12,8 X 14,6 in |
| Poids net                                           | 46kg / 101,4lbs                           |
| Connectivité                                        | Wi-Fi/Bluetooth                           |
| Indice de protection IP                             | IP65                                      |
| Fréquence d'entrée                                  | 50Hz                                      |
| Temps de basculement vers l'alimentation de secours | <10ms                                     |
| Phase                                               | L/N/PE                                    |
| Garantie                                            | 10 Ans                                    |

Conformité & Certification

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexion au réseau | EN 50549-1, UTE C 15-712-1, DIN V VDE V 0126-1-1, Enedis-PRO-RES_10E version 5, VFR, G99/NI Issue 1, G99 Issue 1 Amendment 9, VDE-AR-N 4105, DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100), RD647, UNE 217002, RD 1699, RD 413 BOE-A, CQC 3310-2014, CEI 0-21-03 + V1-11, AS/NZS 4777.2, C10/11, G100 Issue 2 Amendment 2 |
| Sécurité            | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Émissions           | EN/IEC 61000-6-3, EN/IEC 61000-6-1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certificats         | CE,CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RoHS                | 2011/65/EU et (EU) 2015/863                                                                                                                                                                                                                                                                                     |




# EnergyPro 20K (EP2000)

ESS pour toute la maison

10,5 kW – 20 kW | 14,7 kWh – 51,6 kWh | Triphasé | On/Off – Réseau



- Plus puissant**  
Entrée PV maximale de 30 kW, sortie AC de 20 kW Capacité flexible de 14,7 à 51,6 kWh avec 2 à 7 batteries B700.
- Plus flexible**  
Atteignez une sortie de 60 kW et une capacité de 153,8 kWh avec 3 systèmes en parallèle.
- Plus pratique**  
Système complet avec onduleur hybride et batterie fournis par un seul fournisseur.
- Plus efficace**  
Système de stockage haute tension, avec une efficacité de conversion allant jusqu'à 98%.
- Plus intelligent**  
Choisissez parmi 4 modes de fonctionnement via une application intuitive. Mises à jour IoT à distance toutes les 5 minutes.

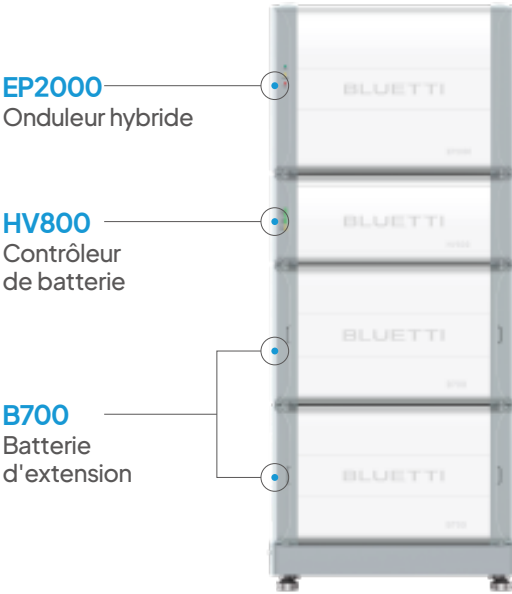

## Caractéristiques

### Configuration

| Unité principale EP2000 +<br>Contrôleur de batterie HV800 |               | 1       |         |          |          |         |         | 2             | 3             |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------------|---------------|
| Modules de batterie B700                                  |               | 2       | 3       | 4        | 5        | 6       | 7       | 4–14          | 6–21          |
| Capacité                                                  |               | 14,7kWh | 22,1kWh | 29,49kWh | 36,86kWh | 44,2kWh | 51,6kWh | 103,2kWh Max. | 154,8kWh Max. |
| Puissance<br>de sortie                                    | ON/OFF Réseau | 10,5kW  | 15,5kW  | 20kW     |          |         |         | 40kW Max.     | 60kW Max.     |
|                                                           | Avec pv       | 20kW    |         |          |          |         |         | 40kW          | 60kW          |
| Entrée solaire                                            |               | 30kW    |         |          |          |         |         | 60kW          | 90kW          |

\*Die Parallelschaltung ist ab dem 4. Quartal 2024 verfügbar.

### Onduleur hybride EP2000

#### Entrée PV (par onduleur)

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Puissance d'entrée maximale          | 30kW             |
| Plage de tension MPPT / nominale     | 160V ~ 850V/500V |
| Simple MPPT Courant d'entrée maximal | 30A max.         |
| Nombre d'entrées MPPT indépendantes  | 2                |

#### Sortie CA (par onduleur)

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Puissance de sortie nominale | 10,5 kW with 2 x B700<br>15,5 kW with 3 x B700<br>20 kW with 4-7 x B700 |
| Tension nominale             | 230V/400V                                                               |
| Fréquence                    | 50Hz                                                                    |

### Général

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Température de fonctionnement                       | -20°C à 60°C (-4°F to 122°F)            |
| Décibel (dB)                                        | ≤50dB (A)                               |
| Dimensions                                          | 670 X 280 X 460mm / 26,4 X 11 X 18,1 in |
| Poids Net                                           | 60kg / 132,3lbs                         |
| Connectivité                                        | USB / Wi-Fi / Bluetooth                 |
| Indice de protection IP                             | IP65                                    |
| Fréquence d'entrée                                  | 50Hz                                    |
| Temps de basculement vers l'alimentation de secours | <10ms                                   |
| Phase                                               | 3L/N/PE                                 |
| Garantie                                            | 10 Ans                                  |

### Conformité & Certification

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sécurité             | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2                                                                                  |
| Émissions            | EN/IEC 61000-6-3, EN/IEC 61000-6-1                                                                                                |
| Connexions au réseau | Germany: VDE-AR-N 4105:2018, DIN VDE V0124-100<br>Austria: TOR Erzeuger Type A version 1.2, OVE RZS<br>Australia: AS / NZS 4777.2 |
| RoHS                 | 2011 / 65/EU et (EU) 2015/863                                                                                                     |



# B500 | B700 | EnergyPack 500 (IB500)

B500: 4,96kWh  
B700: 7,3kWh  
IB500: 4,8kWh



Compatibilité étendue      Conception modulaire      Durable      Installation facile


| Caractéristiques              | B500                                                      | B700                                                       | EnergyPack 500 (IB500)                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Chimie des batteries          | LiFePO4                                                   | LiFePO4                                                    | LiFePO4                                                      |
| Capacité de la batterie       | 4,96kWh                                                   | 7,3kWh                                                     | 4,8kWh                                                       |
| Température de fonctionnement | -20°C à 50°C<br>(-4°F to 122°F)                           | -20°C à 50°C<br>(-4°F to 122°F)                            | -20°C à 55°C<br>(-4°F to 131°F)                              |
| Dimensions                    | 636 × 325 × 338 mm<br>(25 × 12,8 × 13,3 in)               | 670 × 280 × 386 mm<br>(26,4 × 11 × 15,2 in)                | 626 × 324 × 324 mm<br>(25,0 × 12,8 × 13,3 in)                |
| Poids net                     | 58kg / 127,8lbs                                           | 72kg / 158,7lbs                                            | 58kg / 127,8lbs                                              |
| Indice de protection IP       | IP65                                                      | IP65                                                       | NEMA 4X                                                      |
| Garantie                      | 10 Ans                                                    | 10 Ans                                                     | 10 Ans                                                       |
| Conformité et certification   | UN38.3, CE, FCC, IC, ETL, NEMA-4X, CA65, RCM, JIS C8715-2 | IEC 62619, EN 62619, UN38.3, EN/IEC 61000-6-3, EN/IEC 6100 | UN38.3, UL 1973, UL 60730-1, UL 9540A, NEMA 4X, ETL, FCC, IC |
| Compatibilité                 | EP600, EP760, EnergyPro 8K (EP800), EnergyPro 9K (EP900)  | EnergyPro 20K (EP2000)                                     | EnergyPro 13K                                                |

# Accessoires



## Boîte de distribution intelligente AT 1

La boîte AT1 agit comme le hub central pour l'alimentation de votre maison. Elle connecte vos panneaux solaires, l'alimentation du réseau, les onduleurs, les packs de batteries et les générateurs, garantissant une alimentation ininterrompue pour toute votre maison. De plus, elle offre une gestion intelligente des charges lourdes et prend en charge un chargeur bidirectionnel pour véhicules électriques (EV).

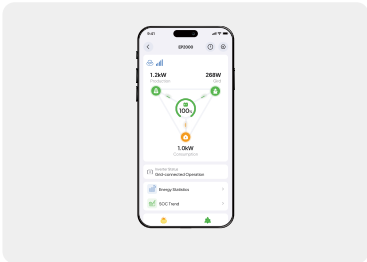

## Contrôle facile via l'application

- Gérez la production, le stockage et la consommation d'énergie à tout moment, où que vous soyez.
- Configurez 4 modes de fonctionnement en un clic.
- Données en temps réel sans délai
- Mises à jour OTA à distance en 5 minutes

\*Les fonctions et les réglages de l'application varient selon le modèle.



## Contrôleur EMS

Vérifiez l'état de fonctionnement et modifiez les paramètres via l'écran tactile

\*\* Le contrôleur EMS est standard sur certains modèles et optionnel sur d'autres. Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour plus de détails.



## Boîte de fusion P030A

Branchez 2 unités AC300 à la boîte de fusion P030A pour un système de sauvegarde domestique avec une installation Plug & Play facile, offrant une sortie totale de 240V | 6 000W.

AC300/AC500



## Module de réduction de tension PV D300S

Réduisez la tension du panneau solaire de 550V à 120V, permettant de connecter davantage de panneaux solaires/arrays à la station d'alimentation.

AC300/AC500



## Chariot

Un cadre robuste en métal de haute qualité et une plaque de base durable qui supporte facilement tous les appareils BLUETTI.

All BLUETTI products



# Nos Réalisations

Chez BLUETTI, nous plaçons la satisfaction client au cœur de nos priorités en offrant des solutions de stockage d'énergie domestique sans faille, avec un service personnalisé et sur site à chaque étape.

## Système de stockage d'énergie résidentiel EP900

USA



## Système de stockage d'énergie résidentiel EP760

Germany

Australia



## Système de stockage d'énergie résidentiel EP800

USA

## Système de stockage d'énergie résidentiel EP600

Germany



# 05

## BLUETTI Écosystème

Charger 1  
Système solaire pour Balcon  
Ecosystème SwapSolar  
Séries Handsfree

### Un mode de vie propulsé par l'innovation

Des systèmes solaires pour balcons aux solutions de stockage portables, l'écosystème BLUETTI offre une alternative fluide à l'énergie traditionnelle, soutenant à la fois vos rêves hors réseau et vos explorations urbaines.

Charger 1



Ecosystème SwapSolar



Série Handsfree



Système solaire pour Balcon





Charger 1  
Alternateur Chargeur

560W Max.



Caractéristiques

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sortie nominale                       | 560W Max.                                                             |
| Entrée DC                             | 12V,50A Max. (avec batterie 12V)<br>24V, 25A Max. (avec batterie 24V) |
| Plage de tension (avec batterie 12V)  | 15V à 56V (Réglable via l'application)                                |
| Plage de tension (avec batterie 24V)  | 27V à 56V (Réglable via l'application)                                |
| Ampérage d'entrée (avec batterie 24V) | 25A Max.                                                              |
| Ampérage d'entrée (avec batterie 12V) | 50A Max.                                                              |
| Protection contre les surtensions     | 60A Disjoncteur                                                       |
| Poids                                 | 1,2kg / 2,645lbs                                                      |
| Dimensions                            | 145mm × 110mm × 60mm /<br>5,7in × 4,33in × 2,36in                     |
| Température de fonctionnement         | -20°C à 60°C / -4°F to 140°F                                          |
| Altitude de fonctionnement            | <2 000m / 6,561ft                                                     |
| Décibel (dB)                          | 50dB Max.                                                             |
| Protection                            | IP20                                                                  |
| Contrôle via l'application            | Bluetooth                                                             |
| Protections                           | Court-circuit/anti-retour/<br>sous-tension/surchauffe                 |
| Garantie                              | 2 Ans                                                                 |

BLUETTI  
Balcony Solar System

1 000W Max. (800W nominal)




Caractéristiques

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance de sortie                | 1 000W Max. (800W nominal)                                                    |
| Puissance d'entrée PV              | 1 100W Max.                                                                   |
| Efficacité de la conversion        | 95%                                                                           |
| Batteries compatibles              | B210/B230/<br>B300/B300S/B300K                                                |
| Type de batterie                   | LFP                                                                           |
| Cycles de vie des batteries        | 6 000+ (80%)                                                                  |
| Protection                         | A80P/D100P - IP67<br>B210 - IP65<br>Panneau solaire en verre/ flexible - IP68 |
| Décibel (dB)                       | <45dB                                                                         |
| Température de fonctionnement      | -40°C - 65°C                                                                  |
| Entrée du panneau solaire flexible | 255W                                                                          |
| Entrée du panneau solaire en verre | 410W                                                                          |
| Type de cellule                    | PERC MONO                                                                     |
| Port de connexion                  | MC4                                                                           |



MultiCooler  
Réfrigérateur

716,8Wh | 65W

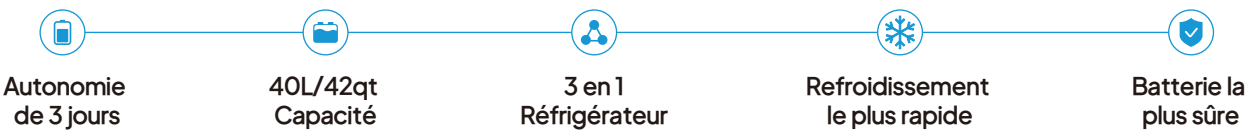

Caractéristiques

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC180T             |                                                                                                           |
| Capacité           | 1 433,6Wh, (Avec 2 piles B70)                                                                             |
| Type de batterie   | LFP                                                                                                       |
| Système de gestion | BLUETOPUS AI-BMS                                                                                          |
| Prises CA          | 2 × 1800 W au total<br>(Avec 2 × B70 ou réseau)<br>2 × 1200 W au total<br>(Avec 1 × B70 ou pas de réseau) |
| Type d'onduleur    | Onde sinusoïdale pure                                                                                     |
| Prises DC          | 2 × 5V / 3A USB-A<br>2 × 100W Max. USB-C<br>1 × 12V / 10A Allume-cigare                                   |
| Entrée AC          | 1 440W Max. (Avec 2 × B70)<br>850W Max. (Avec 1 × B70)                                                    |
| Entrée solaire     | 12V-60V, 500W Max.                                                                                        |
| Poids              | AC180T: 26,5kg / 58,4lbs (Avec 2 × B70)<br>B70: 8,5kg / 18,7lbs                                           |
| Dimensions (LxWxD) | AC180T:<br>390 × 280 × 395 mm / 15,4 × 11,0 × 15,6 in<br>B70:<br>134 × 160 × 350 mm / 5,3 × 6,3 × 13,8 in |
| Garantie           | 5 Ans                                                                                                     |

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MultiCooler                |                                                                                                                                                |
| Capacité                   | 716,8Wh                                                                                                                                        |
| Type de batterie           | LFP                                                                                                                                            |
| Puissance nominale         | 65W                                                                                                                                            |
| Entrée solaire             | 200W Max.                                                                                                                                      |
| USB-C Port                 | 1 × 100W Max.                                                                                                                                  |
| USB-A Port                 | 1 × 15W                                                                                                                                        |
| Méthode de refroidissement | Compressor                                                                                                                                     |
| Plage de température       | -20°C - 20°C / -4°F - 68°F                                                                                                                     |
| Capacité du réfrigérateur  | 50qt / 55L au total<br>Compartiment de réfrigération : 40L / 42qt<br>Compartiment à glace : 9L / 9,5qt<br>Compartiment à batterie : 6L / 6,3qt |
| Dimensions                 | 710 × 420 × 475mm / 28 × 16,5 × 18,7in<br>(sans roues ni barre de traction)                                                                    |
| Poids net                  | 24kg / 52,9lbs                                                                                                                                 |

Handsfree

Handsfree 1: 268,8Wh | 300W  
Handsfree 2: 512Wh | 700W



| Caractéristiques           | Handsfree 1                                                            | Handsfree 2                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Capacité                   | 268,8Wh                                                                | 512Wh                                                                |
| Type de batterie           | LFP                                                                    | LFP                                                                  |
| Cycles de vie              | +4 000 (80 %)                                                          | +4 000 (80 %)                                                        |
| Puissance                  | 300W                                                                   | 700W                                                                 |
| Lifting Power              | 450W                                                                   | 1 200W                                                               |
| Prise CA x 1               | 300W                                                                   | 700W                                                                 |
| USB-C x 2                  | 100W Max. pour chaque                                                  | 100W Max. pour chaque                                                |
| USB-A x 2                  | 15W au total                                                           | 15W au total                                                         |
| Entrée AC                  | 300W Max.                                                              | 600W Max.                                                            |
| Entrée solaire             | 200W Max.                                                              | 350W Max.                                                            |
| Temps de charge            | CA: 45 Minutes (80%) / 1,5 Heures (100%)<br>solaire: 1,5 Heures (200W) | CA: 45 Minutes (80%) / 1,5 Heures (100%)<br>solaire: 2 Heures (350W) |
| Temps de commutation (UPS) | ≤20ms                                                                  | ≤20ms                                                                |
| Température de charge      | 0°C à 40°C / 32°F to 104°F                                             | 0°C à 40°C / 32°F to 104°F                                           |
| Température de décharge    | -20°C à 40°C / -4°F to 104°F                                           | -20°C à 40°C / -4°F to 104°F                                         |
| Température de stockage    | -20°C à 40°C / -4°F to 104°F                                           | -20°C à 40°C / -4°F to 104°F                                         |
| Poids                      | 5kg / 11lbs                                                            | 7,5kg / 16,5lbs                                                      |
| Dimensions (L x W x D)     | 286,5 × 95 × 280 mm / 11,3 × 3,7 × 11 in                               | 305 × 105 × 385 mm / 12 × 4,1 × 15,2 in                              |
| Garantie                   | 5 Ans                                                                  | 5 Ans                                                                |



# 06

## Un service complet

Application intelligente  
Support client dédié  
Réseau logistique  
Partenaire avec nous  
Soutien des médias

## Application intelligente BLUETTI

### Service rapide


Notre équipe de support dédiée est prête à vous aider pour toute question ou problème que vous pourriez avoir.

### Contrôle facile

Gérez et contrôlez facilement plusieurs stations d'alimentation BLUETTI en quelques clics depuis votre smartphone.

### Surveillance à distance & en temps réel

Restez informé avec des mises à jour en temps réel sur l'état de votre appareil et ajustez les modes de fonctionnement via Bluetooth ou WiFi.

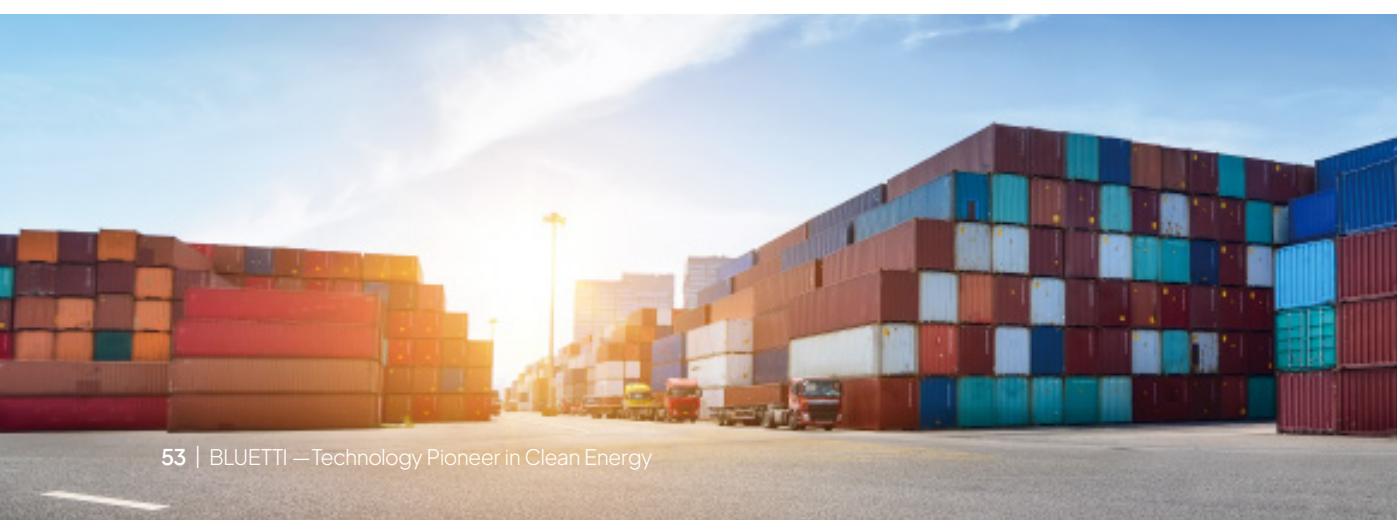



# Accès aux services pour les clients

## Centre de service mondial

Temps de réponse moyen dans les **24 heures**

### Centre d'appel

|           |                                                                         |                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| US        | +1 800-200-2980 (Customer Support)<br>+1 469-871-6088 (Residential ESS) | Monday to Saturday: 6:00-17:00 (PST)<br>Monday to Friday: 9:00-17:00 (PST) |
| Allemagne | +49 0800 6273016 (Customer Support)<br>+49 1711567817 (Residential ESS) | Montag bis Freitag<br>8:00-12:00 13:00-17:00 (deutscher Ortszeit)          |
| UK        | +44 8000472906                                                          | Monday to Friday<br>8:00-12:00 13:00-17:00                                 |
| France    | +33 257588052                                                           | Du lundi au vendredi<br>8:00-12:00 13:00-17:00 (Heure locale de France)    |
| Italie    | +39 0810808309                                                          | Dal lunedì al venerdì<br>8:00-12:00 13:00-17:00 (ora locale italiana)      |
| Espagne   | +34 912159066                                                           | Lunes a viernes<br>8:00-12:00 13:00-17:00 (Hora local española)            |
| Australie | +61 889224712                                                           | Monday to Friday<br>10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 (AEDT)                     |
| Japon     | 047-710-7836                                                            | 9:30-17:00<br>(土曜、日曜、祝日、弊社休業日は営業時間外となります)                                  |
| Nigéria   | 081 6897 5123                                                           | Add<br>Adeniyi Jones, Ikeja, Lagos                                         |

### Email

|           |                                                                             |             |                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| US        | sale@bluettipower.com (Pre-sales)<br>service@bluettipower.com (After-sales) | Australie   | sale-au@bluettipower.com    |
| Allemagne | sale-de@bluettipower.com                                                    | Japon       | sale-jp@bluettipower.com    |
| UK        | sale-uk@bluettipower.com                                                    | Corée       | support-kr@bluettipower.com |
| Europe    | sale-eu@bluettipower.com                                                    | Philippines | sale-ph@bluettipower.com    |
| Ukraine   | sale-eu@bluettipower.com                                                    | Nigéria     | sale-nga@bluettipower.com   |
| France    | sale-fr@bluettipower.com                                                    | Kenya       | sale-ke@bluettipower.com    |
| Italie    | sale.it@bluettipower.com                                                    | Brésil      | support-br@bluettipower.com |
| Espagne   | bluetti-es@bluettipower.com                                                 | UAE         | sale-me@bluetti.com         |
| Canada    | sale-ca@bluettipower.com                                                    | Mexique     | sale-mx@bluettipower.com    |

### Livechat


Disponible sur le site officiel US/Allemagne/UK/France/Italie/Espagne/Japon/Brésil

### Libre-service

Diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes grâce à notre procédure de demande en ligne à l'adresse suivante **www.bluetti.com**

# Réseau logistique

## Plus de 30 entrepôts dans le monde

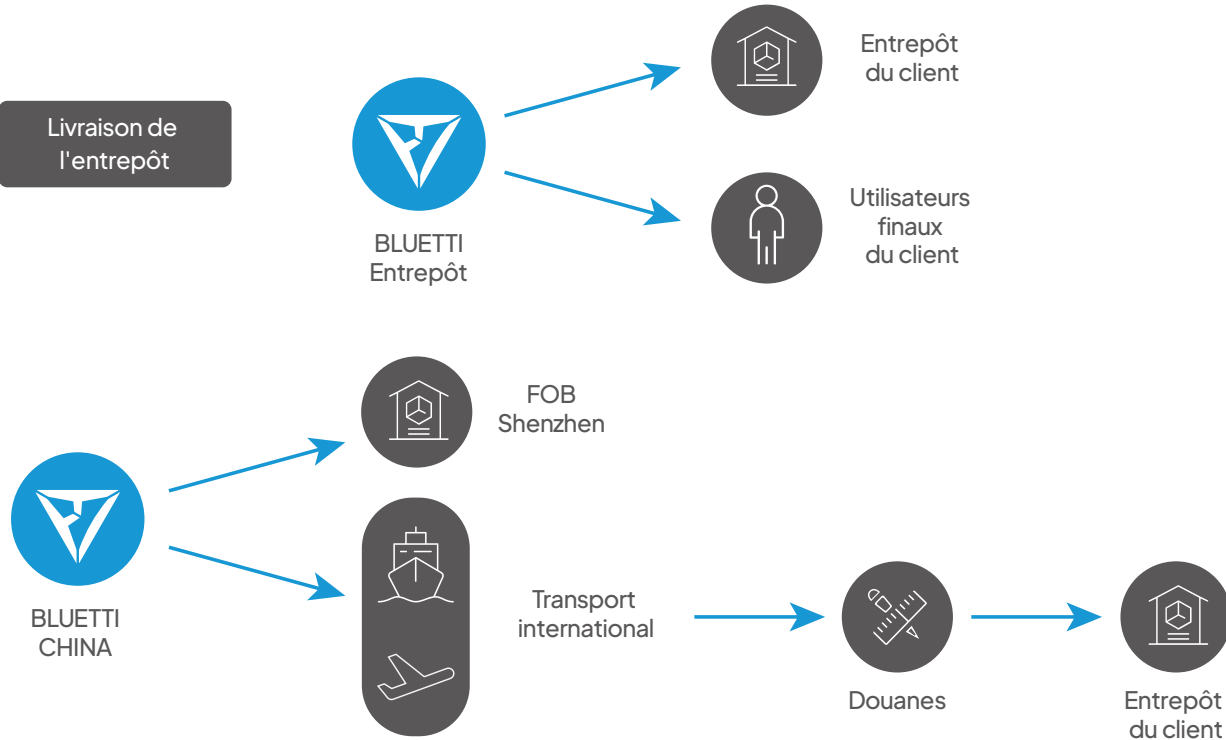

## Plus de 20 stations-service mondiales





# Partenaire avec nous

## Devenir revendeur



### Avantages exclusifs

- Remises spéciales
- Remises sur ventes
- Leads de vente

### Inventaire et logistique

- Expédition flexible (entrepôt ou usine)

### Prestations basées sur la performance

- Incitations spéciales
- Conditions de paiement flexibles

### Soutien au marketing

- Matériel de marketing gratuit
- Opportunités de co-marketing

## Devenir installateur



### Prestations de base

- Remises spéciales
- Placement de commandes directes
- Remises sur ventes
- Leads de vente gratuits

### Inventaire et logistique

- Inventaire zéro (Expédition directe de BLUETTI)

### Prestations basées sur la performance

- Incitations spéciales

### Formation professionnelle

- Formation technique en ligne et sur site
- Assistance sur site par des équipes locales



# Soutien des médias



@BLUETTIOfficial  
28,5K



@bluettipower  
1,2M



@bluetti\_inc  
14,5K



@Bluetti Global  
110,9K



@bluetti\_official  
87,6K

## Forbes

“Si la perspective de perdre de l’électricité pendant des heures ou des jours vous inquiète, la station d’alimentation portable Bluetti AC200MAX offre une solution très convaincante.”

## CNET

“Ce (EP900) offre une esthétique rafraîchissante, différente du look de « réfrigérateur de garage » qui est populaire avec les batteries domestiques. Il a également obtenu la meilleure note dans notre classement des meilleures batteries solaires.”

# Plus de 80 000 couvertures médiatiques

IXORA

The Register

CNN

NBT

YAHOO! JAPAN

THE VERGE

REUTERS

REUTERS

METRO

TECHPOWERUP

digitaltrends

DAILY CALLER

SLASH GEAR

Los Angeles Times

The Verge

EL ESPAÑOL

msn

Pocketlint

CNET

la Repubblica

NEW YORK POST

msn

MEN'S JOURNAL

electrek

THE WALL STREET JOURNAL

GEAR PATROL

msn

9TO5Google

The Telegraph

tom's guide

FOCUS online

TE

BBC

RollingStone

Bloomberg

Post 搜 氣

TE

Forbes

International Business Times

techradar

AP

BuzzFeed

INDIA TODAY

reddit



# 07

## Un avenir plus vert


BLUETTI Care  
Témoignages d'utilisateurs  
Une présence mondiale

## Prendre soin des personnes

En 2021, BLUETTI a lancé le projet **LAAF (Lighting an African Family)**, un pilier de notre engagement envers le bien-être mondial. Cette initiative vise à fournir des solutions énergétiques durables aux foyers africains n'ayant pas accès à l'électricité. À ce jour, nous avons aidé plus de **15 000** familles à travers **10** régions en Afrique, apportant lumière et espoir aux communautés dans le besoin.

## Transfert de technologie

En 2024, BLUETTI et **UN-Habitat** ont signé un protocole d'accord (MOU) sur le "Transfert de Technologie" afin d'accélérer l'adoption des énergies renouvelables en Afrique. Ce partenariat se concentre sur la formation d'électriciens et la promotion de l'éducation à l'énergie propre à travers le projet LAAF de BLUETTI.

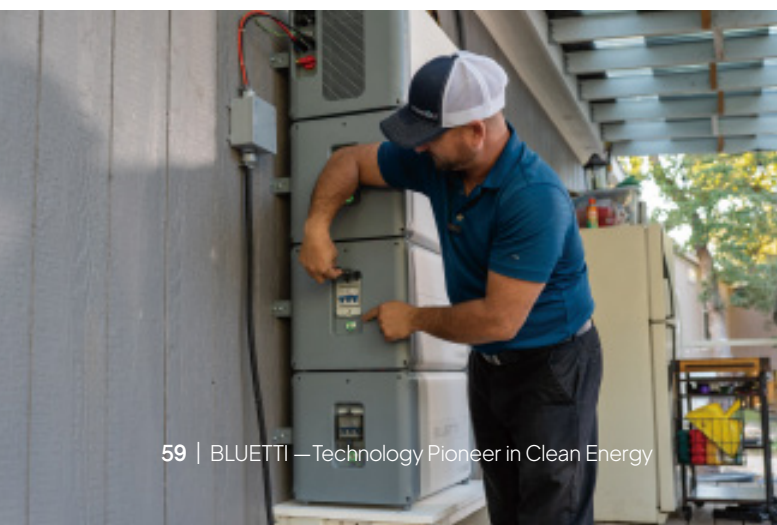



# Prendre soin de la planète

## La durabilité en chiffres :

**442** million kWh d'énergie propre produite dans le monde

≈928 190 arbres préservés

≈19 000 voyages autour de la Terre

≈500 000 Consommation annuelle d'électricité des ménages africains



# Témoignages d'utilisateurs

## Histoires vraies, impact réel

Découvrez comment BLUETTI transforme des vies, des aventures en plein air aux événements inoubliables. Nos clients sont au cœur de chaque histoire, nous inspirant à créer des solutions qui laissent une empreinte durable.





# 25+ Global Subsidiaries

BLUETTI

PIONNIER DE LA TECHNOLOGIE  
EN ÉNERGIE PROPRE.

**BLUETTI US**  
BLUETTPower Inc.  
Tel: +1 (909) 570-0909  
California: Bluetti Power Inc 3610 Placentia Ct Chino, CA 91710.  
Florida: 931 S Semoran Blvd, Suite 204B, Winter Park, FL32792.  
Texas: 11011 Richmond, Suite # 850, Houston, TX 77042.

**BLUETTI GERMANY**  
POWEROAK GmbH  
Schumannstraße 27, 6. OG, 60325 Frankfurt am Main, Germany  
Berlin: Bertha-Benz-Straße 5, 10557 Berlin, Germany

**BLUETTI UK**  
89b Quicks Road, Wimbledon SW19 1EX

**BLUETTI FRANCE**  
72 bd Edgar Quinet, 75014 Paris

**BLUETTI SPAIN**  
Calle Alajate 3 2B, Madrid 28041.

**BLUETTI ITALY**  
Galleria Del Corso 1, Milano.

**BLUETTI NETHERLANDS**  
Mercuriusplein 1, 2132 HA Hoofddorp, the Netherlands

**BLUETTI CANADA**  
701 West Georgia Street, Suite, 1500 Vancouver BC V7Y 1C6.

**BLUETTI AUSTRALIA**  
Unit 15, 25 Gibbes Street Chatswood, NSW 2067.

**BLUETTI AFRICA**  
108 Elizabeth Avenue Pod Off, Grayston Sandton Gauteng 2196.

**BLUETTI JAPAN**  
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14番地

**BLUETTI KOREA**  
서울시 금천구 가산디지털단지 대륭포스트 6차 1006호

**BLUETTI INDONESIA**  
GEDUNG GRAHA MUSTIKA RATU, JAKARTA SELATAN

**BLUETTI PHILIPPINES**  
Unit 1610 , 16rd floor, Eest Tower, PSE Centre, Exchange Road, Ortigas Center, Pasig City

**BLUETTI NIGERIA**  
NO. 23B, OLUTOYE CRESCENT, OFF ADENIYI JONES, IKEJA, LAGOS, Nigeria

**BLUETTI KENYA**  
3rd Floor, Global Center (Equity), Opp Yaya Center Argwings Kodhek Road, Kilimani, Nairobi, Kenya

**BLUETTI TANZANIA**  
VICTORIA NOBLE CENTER, KINONDONI, Kinondoni Municipal Council, Dar Es Salaam, Tanzania

**BLUETTI ENERGY CHILE SpA**  
San Sebastian 2750, Ofi 803, Las Condes, Santiago

**BLUETTI ENERGY BRAZIL LTDA**  
Rua Conego Eugenio Leite 623-Pinheiros, So Paulo.

**Bluettiess Energy Mexico S.De R.L.De.C.V**  
Avenida Nuevo León 276, Interior 701, Hipódromo, CDMX

