



# BLUETTI AC60P

## アウトドアをもっと快適に

IP65準拠



防水



防塵



### 製品特徴



#### IP65 防塵・防水

「雨・泥・砂」をしっかりガードし、キャンプ中の突然の雨や砂埃の多い場所でも安心。アウトドアでも家の中と同じように電気が使えます。



#### バッテリー容量の拡張

拡張バッテリーのB80P(806Wh)を最大2台まで接続し、2,116Whの大容量電源として使うことができます。



#### 簡易UPS機能

家庭用コンセントでAC60Pを充電しながら、接続中の家電へそのまま電力を供給(パススルー充電)できます。万が一の停電時には、UPS機能によりわずか0.02秒で自動的にバッテリー電源へ切り替わり、家電への電力供給が途切れません。



#### リン酸鉄リチウムイオン電池採用

安全性の高いLiFePO<sub>4</sub>を採用。充放電サイクル数(80%)は3,000回と長期間使うことができます。



#### ソーラー充電

最大200Wのソーラーに対応。屋外でもしっかりと充電ができます。



#### アプリ対応

スマートフォンのBLUETTIアプリから、バッテリーの充電残量、充電速度、ACやDC電源のオン・オフ、充電モードなどの各設定の確認変更ができます。

### 「雨・泥・砂」に強い、IP65防塵・防水

IP65の防塵・防水性能で、屋外でも安心。キャンプや防災はもちろん、普段使いでも、水やホコリを気にせず活躍します。汚れてもサッと水洗いOK。いつでも清潔に保てます。

※水洗いの際は、端子カバーをしっかり閉じたうえで、IP65の防水範囲内でやさしく水をかける程度にしてください。



### AC出力600W 電力リフト機能で多くの家電に対応

定格出力は600W。電力リフト機能をオンにすれば、最大1,200Wまでの家電も稼働できます。スマートフォンやLEDライトなどの小型機器から、ヘアドライヤーや電気ケトルなどの高出力家電まで、幅広く対応します。



### 高い安全性、信頼性のある LiFePO<sub>4</sub>と高性能なBMSを搭載

安定性に優れたリン酸鉄リチウムバッテリーを採用しています。充放電サイクル数は3,000回※<sup>1</sup>と10年近く毎日使用できるよう設計されています。また、内蔵している高性能なBMS(バッテリーマネジメントシステム)が高温、過電圧、過負荷、短絡などの潜在的なリスクから電源を保護します。

※<sup>1</sup>3,000回充放電を繰り返しても、バッテリーの劣化を80%に保ちます。






## 使用時間(AC60P単体使用時)

|                                                                                    |                   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|    | スマートフォン (4000mAh) | 15 回    |
|    | 扇風機 (20W)         | 12.9 時間 |
|    | テレビ (60W)         | 5.5 時間  |
|  | ノートパソコン (60Wh)    | 5.5 回   |
|  | 電気毛布 (35W)        | 8.6 時間  |
|  | プロジェクター (150W)    | 2.5 時間  |
|  | ヘアドライヤー (1200W)※1 | 0.6 時間  |
|  | 電動工具 (400W)       | 0.9 時間  |

※1 電力リフト機能により600Wの出力で稼働できます。  
※使用可能時間とワット数は参考値です。

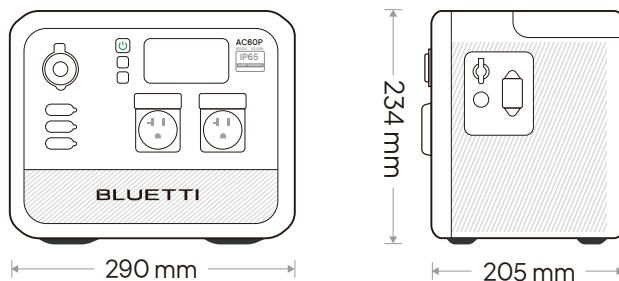

### AC60P仕様

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| バッテリー容量 | 504Wh                                  |
| セルの種類   | LiFePO <sub>4</sub><br>(リン酸鉄リチウムイオン電池) |
| 充電温度    | 0°C~40°C                               |
| 放電温度    | -20°C~40°C                             |

### 出力

#### AC

|           |           |
|-----------|-----------|
| 出力コンセント×2 | 合計600W    |
| 電圧        | 100V      |
| 電流        | 6A        |
| 周波数       | 50/60Hz   |
| シガーソケット×1 | 12VDC/10A |

#### DC

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| USB-A×2   | 合計 5VDC/3A                                                     |
| USB-C×1   | 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、<br>20V/3A (最大60W) ; 20V/5A (最大100W) |
| ワイヤレス充電×1 | 5W/7.5W/10W/15W                                                |

### 入力

#### AC


|       |              |
|-------|--------------|
| 電力    | 最大600W       |
| 電圧・電流 | 100VAC / 10A |

#### ソーラー(DC)

|       |                |
|-------|----------------|
| 電力    | 最大200W         |
| 電圧・電流 | 12V~28V / 最大8A |

### その他

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| サイズ     | 290mm x 205mm x 234mm |
| 重量      | 9.1kg                 |
| UPS     | ≤20                   |
| 防塵・防水等級 | IP65                  |

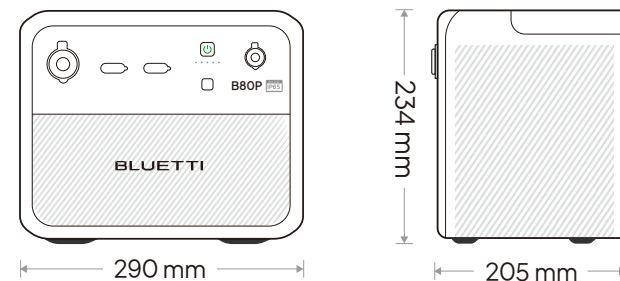

### B80P仕様

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| バッテリー容量 | 806Wh                                  |
| セルの種類   | LiFePO <sub>4</sub><br>(リン酸鉄リチウムイオン電池) |
| 充電温度    | 0°C~40°C                               |
| 放電温度    | -10°C~40°C                             |

### 出力

#### DC

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| シガーソケット×1 | 12VDC/10A                                                      |
| USB-A×1   | 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)                                   |
| USB-C×1   | 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、<br>20V/3A (最大60W) ; 20V/5A (最大100W) |

### ソーラー/DC入力

|    |         |
|----|---------|
| 電力 | 最大200W  |
| 電圧 | 12V~28V |
| 電流 | 最大8A    |

### その他

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| サイズ     | 290mm x 205mm x 234mm |
| 重量      | 9.9kg                 |
| 防塵・防水等級 | IP65                  |



Contact Us