

BLUETTI



# BLUETTI AC180P

Potenza mobile con facilità e tranquillità

# CENTRALE ELETTRICA PORTATILE AC180P

BLUETTI AC180P è una centrale elettrica portatile con inverter ad onda pura e batteria LiFePO4. Per quanto riguarda la ricarica, AC180P richiede fino a 1440W di ingresso AC e 500W di ingresso DC. La funzione di ricarica rapida garantisce che la tua macchina rimanga sempre in standby.



5 anni di garanzia



Controllo intelligente dell'APP



Ricarica rapida da 1440W



Batteria a lunga durata da 1440 Wh



Potenza di uscita elevata 1800W



Ricarica esterna gratuita ed ecologica

Con una potenza di uscita di 1800W, l'AC180P non solo è in grado di soddisfare quasi tutti gli apparecchi elettrici nella stanza, ma svolge anche un ruolo importante durante i viaggi all'aperto. Il suo corpo leggero e la possibilità di scegliere fino a 500W di ricarica solare ti rendono indipendente dall'alimentazione e offrono maggiori possibilità alle tue avventure all'aria aperta.

## APPLICAZIONI



Campeggio



Grigliata



Viaggio in camper



Streaming all'aperto

## PERCHE' BLUETTI AC180P?


### Ricarica altamente efficiente

0-80% di ricarica in 1 ora con ingresso AC da 1.440W.




### Potenza 99% Elettrodomestici

Modalità Power Lifting, aumenta l'uscita CA da 1800 W a 2700W per soddisfare la maggior parte delle esigenze di alimentazione.

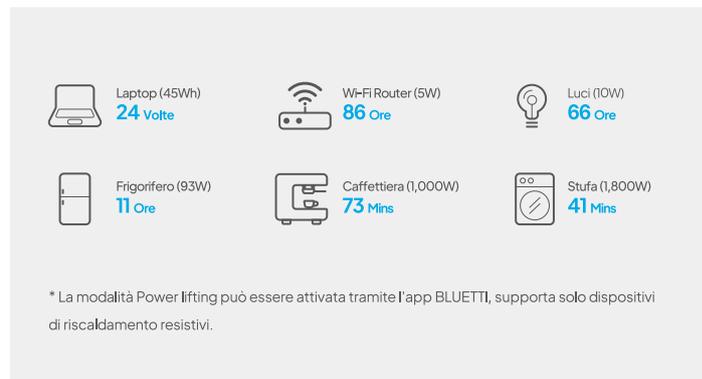

### PS CONTINUO 24/7

La funzione UPS consente la commutazione della risposta all'alimentazione di emergenza in soli 20ms in caso di interruzione di corrente.

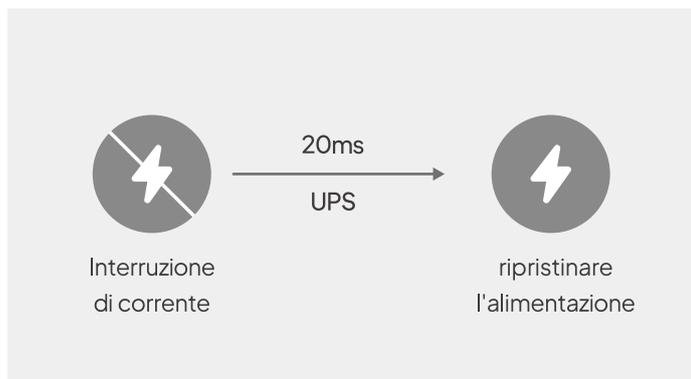

### Molteplici modalità di ricarica

Flessibile per caricare l'AC180P tramite prese AC, pannelli solari, auto o generatore.



### Sicuro e affidabile

La sicurezza viene sempre prima di tutto.



# PANORAMICA



SPECIFICHE	
Chimica della batteria	LiFePO4
Peso	17kg
Uscita	1800W
Capacità	1440Wh
Temperatura di ricarica	0°C~40°C
Temperatura di scarica	-20°C~40°C

INGRESSO	
AC	1440W Max. tra 10°C~30°C
UPS	Tempo di commutazione ≤20ms
DC	500W Max, 12V-60V, 10A
Ricarica della batteria al piombo	12V/24V
Ricarica auto	12V/24V

USCITA	
<b>AC</b>	
Potenza in uscita	1800W
Porta di uscita*2 (EU)	230V 50/60Hz, 7.8A
<b>DC</b>	
Porta accendisigari*1	120W Max, 12V/10A
USB-A*4	5V/3A
USB-C*1	5V/9V/12V/15V/20V, 3A; 20V, 5A
Porta di ricarica wireless	5W/7.5W/10W/15W

\*Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso



Contact Us

