



560W
Max.



BLUETTI CHARGER 1

Alternator Charger

Efficace pour recharger votre station d'énergie en déplacement.



Compatible avec la plupart des stations d'énergie BLUETTI.



Protège la batterie de votre voiture contre les surtensions, les sous-tensions et autres dommages potentiels.

Caractéristiques et protections



Protection contre la décharge de la batterie



Protection contre la surcharge



Refroidissement actif par ventilateur



Compatible avec les batteries de voiture 12V / 24V




Compatible avec 99 % des stations d'énergie sur le marché.



Contrôlez et surveillez via l'application BLUETTI.

Comment connecter le chargeur 1

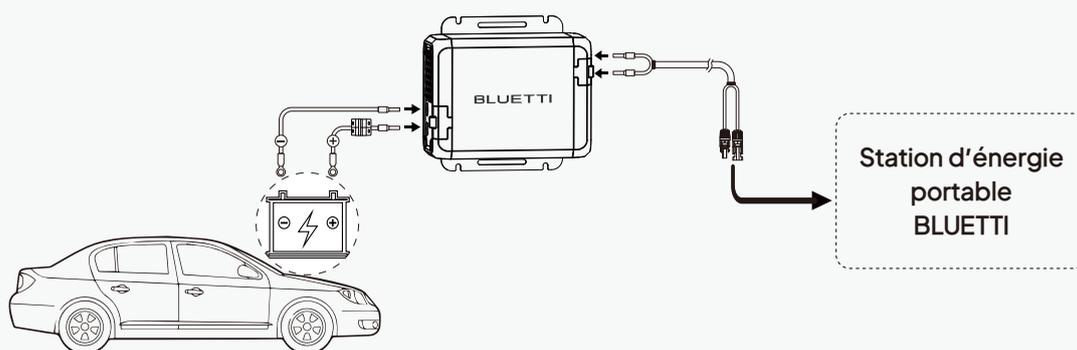

Spécifications

Modèle	CHARGER 1
Poids	Approx. 1,2kg / 2 645lbs
Dimensions (L x W x H)	145mm x 110mm x 60mm 5,71in x 4,33in x 2,36in
Température de fonctionnement	-20°C to 60°C / -4°F to 140°F
Humidité de fonctionnement	10% to 90%
Température de stockage	-20°C to 60°C / -4°F to 140°F
Humidité de stockage	0% to 90%
Décibel	50dB Max.

Altitude de fonctionnement	< 2 000m / 6 561ft
Indice de protection	IP20
Entrée DC	12V, 50A Max. (avec batterie 12V)
	24V, 25A Max. (avec batterie 24V)
Voltage par défaut	27V
Plage de tension (avec batterie 12V)	15,0V to 56,0V (réglable via APP)
Plage de tension (avec batterie 24V)	27,0V to 56,0V (réglable via APP)
Current	10A
Puissance	560W

*Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



Contact Us