



PIONERO  
TECNOLÓGICO  
EN ENERGÍA LIMPIA

## 6 veces más rápida

- Está lista para usarse en **1 hora** con carga rápida de CA o fotovoltaica.
- Aproveche la abundante energía del sol a través de **la eficiente carga de energía fotovoltaica**.

## Más compacta y potente

- **Las celdas de batería LFP de alta densidad** ofrecen una capacidad impresionante.
- **Potencia de elevación** para cargas resistivas de alto voltaje, como las de secadores de pelo, hervidores eléctricos, etc.

## Mayor vida útil

- Las baterías LFP confiables y el BMS (sistema de gestión de baterías) inteligente ofrecen un rendimiento óptimo y hasta **10 años de vida útil**.

## Mayor escalabilidad





- **El diseño modular** le brinda una capacidad flexible de **1,8 kWh a 10 kWh** y hasta ocho soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades de energía específicas.

## Control más inteligente

- La intuitiva **aplicación BLUETTI** le permite monitorear su estado de energía en tiempo real, personalizar su configuración sin esfuerzo y gestionar la energía de forma sencilla **en la palma de la mano**.

## Diseño dinámico

- Los productos de la serie Premium vienen en un color naranja brillante, que representa **calidez, esperanza y un espíritu lleno de energía**.

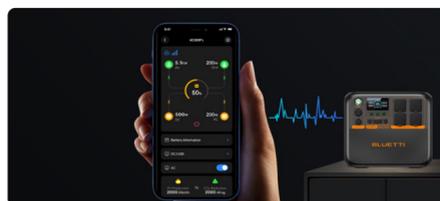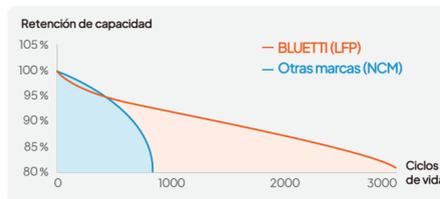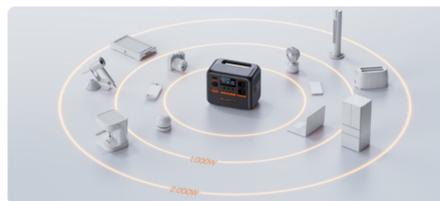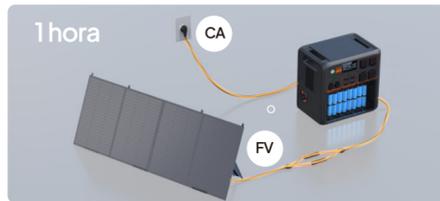

## Usos



## Para toda aventura llena de energía

Modelo	Capacidad (Wh)	Potencia (W)	Aplicaciones
Premium 20	230,4 Wh	300 W	Excursiones, Respaldo del hogar, Ayuda en situaciones de emergencia
Premium 50	504 Wh	700 W	Excursiones, Respaldo del hogar, Viajes en autocaravanas
Premium 60S	504 Wh	600 W	Excursiones, Respaldo del hogar, Ayuda en situaciones de emergencia, Exploración en la naturaleza
Premium 80	864 Wh	1000 W	Excursiones, Respaldo del hogar, Ayuda en situaciones de emergencia
Premium 150	1440 Wh	1800 W	Escapadas prolongadas, Respaldo del hogar, Viajes en autocaravanas, Taller
Premium 240S	1843 Wh	2400 W	Escapadas prolongadas, Respaldo del hogar, Protección ante cortes de energía, Viajes en autocaravanas, Taller, Exploración en la naturaleza
Premium 200 V2	2073,6 Wh	2700 W	Escapadas prolongadas, Respaldo del hogar, Protección ante cortes de energía, Viajes en autocaravanas, Taller, Carritos de comida al aire libre
Premium 200	2304 Wh	2400 W	Escapadas prolongadas, Respaldo del hogar, Protección ante cortes de energía, Viajes en autocaravanas, Taller

## Estación de energía portátil Serie Premium

**Premium 20 (AC2P)** SKU: P-AC2P-EU-GY-BL-010 EAN: 6970991294532

**230,4 Wh | 300 W**

Peso: 3,6 kg (7,9 lb)  
Dimensiones (L x An x Al): 250 x 150 x 180 mm (9,8 x 5,9 x 7,1 pulg.)  
Potencia de elevación: 600 W  
Capacidad de expansión: /

1 CA | 1 Puerto para auto | 2 USB-A | 1 USB-C

**Premium 50 (AC50P)** SKU: P-AC50P-EU-GY-BL-010 EAN: 6970991296536

**504 Wh | 700 W**

Peso: 6,9 kg (15,2 lb)  
Dimensiones (L x An x Al): 280 x 200 x 220 mm (11,0 x 7,9 x 8,7 pulg.)  
Potencia de elevación: 1200 W  
Capacidad de expansión: /

1 CA | 1 Puerto para auto | 1 USB-A | 2 USB-C | 1 Cargador inalámbrico

**Premium 60S (AC60P)** SKU: P-AC60P-EU-GY-BL-010 EAN: 6970991292675

**504 Wh | 600 W**

Peso: 9,6 kg (21,16 lb)  
Dimensiones (L x An x Al): 290 x 205 x 234 mm (11,4 x 8,1 x 9,2 pulg.)  
Potencia de elevación: 1200 W  
Capacidad de expansión: 2116 Wh (con dos B80P)

2 CA | 1 Puerto para auto | 2 USB-A | 1 USB-C | 1 Cargador inalámbrico

**Premium 80 (AC70P)** SKU: P-AC70P-EU-GY-BL-010 EAN: 6970991294235

**864 Wh | 1000 W**

Peso: 10,7 kg (23,6 lb)  
Dimensiones (L x An x Al): 314 x 210 x 256 mm (12,4 x 8,2 x 10,1 pulg.)  
Potencia de elevación: 2000 W  
Capacidad de expansión: Modo de banco de energía 1670 Wh (con una B80P)

2 CA | 1 Puerto para auto | 2 USB-A | 2 USB-C | 1 Cargador inalámbrico

Batería	LiFePo4
Ciclos de vida	+3000
Entrada fotovoltaica	12 V - 28 V, 200 W máx.
Inversor bidireccional	✓
Grado de protección IP	/
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	5 años
<b>Tiempo de carga</b>	
CA	1,4 h (270 W máx.)
Solar	1,5 h (200 W máx.)
Auto	1,5 h (200 W máx.)
Generador	1,4 h (270 W máx.)

Batería	LiFePo4
Ciclos de vida	+3000
Entrada fotovoltaica	12 V - 28 V, 200 W máx.
Inversor bidireccional	✓
Grado de protección IP	/
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	5 años
<b>Tiempo de carga</b>	
CA	1,3 h (600 W máx.)
Solar	3 h (200 W máx.)
Auto	3 h (200 W máx.)
Generador	1,3 h (600 W máx.)

Batería	LiFePo4
Ciclos de vida	+3000
Entrada fotovoltaica	12 V - 28 V, 200 W máx.
Inversor bidireccional	✓
Grado de protección IP	IP65
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	6 años
<b>Tiempo de carga</b>	
CA	1,3 h (600 W máx.)
Solar	3 h (200 W máx.)
Auto	3 h (200 W máx.)
Generador	1,3 h (600 W máx.)

Batería	LiFePo4
Ciclos de vida	+3000
Entrada fotovoltaica	12 V - 58 V, 500 W máx.
Inversor bidireccional	✓
Grado de protección IP	/
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	5 años
<b>Tiempo de carga</b>	
CA	1,5 h (950 W máx.)
Solar	2,2 h (500 W máx.)
Auto	4,8 h (200 W máx.)
Generador	1,5 h (950 W máx.)

BLUETTI

Pionero en tecnología de energía limpia

BLUETTI

Pionero en tecnología de energía limpia

BLUETTI

Pionero en tecnología de energía limpia

# Estación de energía portátil

Serie Premium

Para toda aventura llena de energía

+5 años

Garantía

10 años

Vida útil

# Estación de energía portátil Serie Premium

**Premium 150 (AC180P)** SKU: P-AC180P-EU-GY-BL-010  
EAN: 6970991292668

**1440 Wh | 1800 W**

**Peso** 17,0 kg (37,5 lb)

**Dimensiones (L x An x Al)** 340 x 247 x 317 mm (13,4 x 9,7 x 12,5 pulg.)

**Potencia de elevación** 2700 W

**Capacidad de expansión** Modo de banco de energía 2246 Wh (con una B80P)

2 CA | 1 Puerto para auto | 4 USB-A | 1 USB-C | 1 Cargador inalámbrico

**Premium 240S (AC240P)** SKU: P-AC240P-EU-GY-BL-010  
EAN: 6970991294877

**1843 Wh | 2400 W**

**Peso** 33,0 kg (72,0 lb)

**Dimensiones (L x An x Al)** 420 x 294 x 410 mm (16,5 x 11,6 x 16,1 pulg.)

**Potencia de elevación** 3600 W

**Capacidad de expansión** 10 443 Wh (con cuatro B210P)

4 CA | 1 Puerto para auto | 2 USB-A | 2 USB-C | 1 Puerto para vehículos recreativos

**Premium 200 V2** SKU: Por determinar  
EAN: Por determinar

**2073,6 Wh | 2700 W**

**Peso** 24,2 kg (53,35 lb)

**Dimensiones (L x An x Al)** 350 x 250 x 323,6 mm (13,78 x 9,84 x 12,74 pulg.)

**Potencia de elevación** 4050 W

**Capacidad de expansión** /

2 CA | 1 Puerto para auto | 2 USB-A | 2 USB-C

**Premium 200 (AC200P L)** SKU: P-AC200PL-EU-GY-BL-010  
EAN: 6970991294754

**2304 Wh | 2400 W**

**Peso** 28,3 kg (62,4 lb)

**Dimensiones (L x An x Al)** 420 x 280 x 367 mm (16,5 x 11,0 x 14,4 pulg.)

**Potencia de elevación** 3600 W

**Capacidad de expansión** 6604 Wh (con dos baterías B210P) 7834 Wh (con dos baterías B300K)

4 CA | 1 Puerto | 2 USB-A | 2 USB-C | 2 Cargadores inalámbrico | 1 Puerto para vehículos recreativos

Batería	LiFePO <sub>4</sub>
Ciclos de vida	+3500
Entrada fotovoltaica	12 V ~ 60 V, 500 W máx.
Inversor bidireccional	✓
Grado de protección IP	/
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	5 años
<b>Tiempo de carga</b>	
CA	1,5 h (1440 W máx.)
Solar	3,3 h (500 W máx.)
Auto	7,2 h (200 W máx.)
Generador	1,5 h (1440 W máx.)

Batería	LiFePO <sub>4</sub>
Ciclos de vida	+3500
Entrada fotovoltaica	11 V ~ 60 V, 1200 W máx.
Inversor bidireccional	✓
Grado de protección IP	IP65
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	6 años
<b>Tiempo de carga</b>	
CA	1,2 h (2400 W máx.)
Solar	1,8 h (1200 W máx.)
Auto	9,2 h (200 W máx.)
Generador	1,2 h (2400 W máx.)

Batería	LiFePO <sub>4</sub>
Ciclos de vida	+6000
Entrada fotovoltaica	11 V ~ 60 V, 1000 W máx.
Inversor bidireccional	✓
Grado de protección IP	/
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	5 años
<b>Tiempo de carga</b>	
CA	1,4 h (1800 W máx.)
Solar	2,4 h (1000 W máx.)
Auto	4,2 h (560 W máx.)
Generador	2 h (1200 W máx.)

Batería	LiFePO <sub>4</sub>
Ciclos de vida	+3500
Entrada fotovoltaica	12 V ~ 145 V, 1200 W máx.
Inversor bidireccional	✓
Grado de protección IP	/
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	5 años
<b>Tiempo de carga</b>	
CA	1,5 h (2400 W máx.)
Solar	2,8 h (1200 W máx.)
Auto/batería de plomo-ácido	12,5 h (200 W máx.)
Generador	2 h (2000 W máx.)

## Panel solar

**PV100D** SKU: P-PV100D-UG-NO-BL-010  
EAN: 6970991296505

**100 W**

**Peso** 4,9 kg/10,8 lb

**Dimensiones** Desplegado: 1135 x 608 mm (44,7 x 23,9 pulg.)  
Plegado: 608 x 582,5 x 35 mm (23,9 x 22,9 x 1,4 pulg.)

**Tipo de celda** Silicio monocristalino

**Eficiencia de las celdas** Hasta 23,4 %

**PV120D** SKU: P-PV120D-EU-BK-BL-020  
EAN: 6970991295287

**120 W**

**Peso** 5,36 kg (11,8 lb)

**Dimensiones** Desplegado: 1760 x 500 mm (69,3 x 19,7 pulg.)  
Plegado: 500 x 500 x 45 mm (19,7 x 19,7 x 1,7 pulg.)

**Tipo de celda** Silicio monocristalino

**Eficiencia de las celdas** Hasta 23,4 %

**PV200D** SKU: P-PV200D-EU-BK-BL-020  
EAN: 6970991295270

**200 W**

**Peso** 8,14 kg (17,9 lb)

**Dimensiones** Desplegado: 2105 x 608 mm (82,8 x 23,9 pulg.)  
Plegado: 585 x 608 x 45 mm (23 x 23,9 x 1,7 pulg.)

**Tipo de celda** Silicio monocristalino

**Eficiencia de las celdas** Hasta 23,4 %

**PV350D** SKU: P-PV350D-EU-BK-BL-010  
EAN: TBD

**350 W**

**Peso** 14,3 kg (31,5 lb)

**Dimensiones** Desplegado: 2778 x 805 mm (109,4 x 31,6 pulg.)  
Plegado: 805 x 736 x 45 mm (31,6 x 28,9 x 1,7 pulg.)

**Tipo de celda** Silicio monocristalino

**Eficiencia de las celdas** Hasta 23,4 %

Voltaje a máxima potencia (Vmp)	20,5 V
Corriente a máxima potencia (Imp)	4,9 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	24,6 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	5,8 A
Grado de protección IP	IP67
Compatibilidad	Todas las estaciones de energía BLUETTI Premium
Garantía	12 meses

Voltaje a máxima potencia (Vmp)	20,8 V
Corriente a máxima potencia (Imp)	6 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	24,6 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	6,6 A
Grado de protección IP	IP67
Compatibilidad	Todas las estaciones de energía BLUETTI Premium
Garantía	12 meses

Voltaje a máxima potencia (Vmp)	20,4 V
Corriente a máxima potencia (Imp)	9,7 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	24,6 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	10,8 A
Grado de protección IP	IP67
Compatibilidad	Todas las estaciones de energía BLUETTI Premium
Garantía	12 meses

Voltaje a máxima potencia (Vmp)	37,0 V
Corriente a máxima potencia (Imp)	9,5 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	44,0 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,4 A
Grado de protección IP	IP67
Compatibilidad	Premium 80/ Premium 150/ Premium 240S/ Premium 200
Garantía	12 meses

## Batería de expansión

**B80P** SKU: B80P-EU-GY-BL-00  
EAN: 6970991292682

**806 Wh**

**Peso** 9,9 kg (21,8 lb)

**Dimensiones** 290 x 207 x 204 mm (11,4 x 8,2 x 8,0 pulg.)

**Salidas totales** 3

**Batería** LiFePO<sub>4</sub>

**Ciclos de vida** +3000

**B210P** SKU: P-B210P-EU-GY-BL-010  
EAN: 6970991294945

**2150 Wh**

**Peso** 27,9 kg (61,5 lb)

**Dimensiones** 417 x 282 x 270 mm (16,4 x 11,1 x 10,6 pulg.)

**Salidas totales** 3

**Batería** LiFePO<sub>4</sub>

**Ciclos de vida** +3500

**BlueCell 300 (B300K)** SKU: P-B300K-EU-GY-BL-010  
EAN: 6970991296185

**2764,8 Wh**

**Peso** 29,5 kg (65,04 lb)

**Dimensiones** 525 x 327 x 209 mm (20,67 x 12,87 x 8,23 pulg.)

**Salidas totales** 1

**Batería** LiFePO<sub>4</sub>

**Ciclos de vida** +4000

## Optimizador fotovoltaico (D40)

Potencia de carga	Corriente de salida máx.	Voltaje de salida máx.	Entrada de CC	Grado de protección IP	Peso	Dimensiones (L x An x Al)	Compatibilidad
400 W	20 A (con Premium 200) 30 A (con panel solar)	Plomo-ácido: 14,4 V LiFePO <sub>4</sub> : 14,4 V AGM/Gel: 14,7 V Calcio: 15,4 V	Entrada de 48 V CC: 45 V a 60 V CC  Entrada de la batería de arranque/PV: 12 V a 36 V CC, 20 A máx.	IP20	2,0 kg (4,4 lb)	232,7 x 180,7 x 69,2 mm (9,2 x 7,1 x 2,7 pulg.)	Premium 200

## Cargador 1 (D60L)

Potencia	Corriente	Voltaje predeterminado	Rango de voltaje	Entrada de CC	Grado de protección IP	Temperatura de funcionamiento	Peso	Dimensiones (L x An x Al)
560 W	10 A	27 V	15,0 V a 56,0 V (ajustable a través de la aplicación) (con batería de 12 V) 27,0 V a 56,0 V (ajustable a través de la aplicación) (con batería de 24 V)	12 V, 50 A máx. (con batería de 12 V) 24 V, 25 A máx. (con batería de 24 V)	IP20	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)	1,2 kg (2,65 lb)	145 x 110 x 60 mm (5,71 x 4,33 x 2,36 pulg.)

Grado de protección IP	IP65
Compatibilidad	Premium 60S/Premium 80/ Premium 150
Garantía	6 años
<b>Tiempo de carga</b>	
Adaptador de CA	4,5 h (200 W máx.)
Solar	4,5 h (200 W máx.)
Auto	4,5 h (200 W máx.)

Grado de protección IP	IP65
Compatibilidad	Premium 200/Premium 240S
Garantía	6 años
<b>Tiempo de carga</b>	
Adaptador de CA	4,8 h (470 W máx.)
Solar	4,5 h (500 W máx.)
Auto	10 h (200 W máx.)

Grado de protección IP	IP20
Compatibilidad	Premium 200/AC200MAX/ AC300/AC500
Garantía	4 años
<b>Tiempo de carga</b>	
Debe conectarse con la estación de energía BLUETTI	

## Tiempo de funcionamiento

### Autocaravana y exteriores

	Premium 20	Premium 50	Premium Años 60	Premium 80	Premium 150	Premium 240S	Premium 200 V2	Premium 200
Teléfono (10 Wh)	11 veces	22 veces	25 veces	43 veces	72 veces	92 veces	79 veces	116 veces
Nevera portátil (65 W)	2,6 horas	5,2 horas	5,4 horas	8,6 horas	14,4 horas	19,1 horas	21,2 horas	23,9 horas
Computadora portátil (70 Wh)	2 veces	4 veces	4 veces	7 veces	11 veces	14 veces	19 veces	18 veces
Cafetera (1500 W)	-	-	-	-	0,8 horas	1 hora	1,1 horas	1,2 horas

### Respaldo del hogar

Enrutador de WiFi (7 W)	12,7 horas	23 horas	23,7 horas	31,4 horas	52,4 horas	77,6 horas	4 días	97,0 horas
Televisor (60 W)	2,3 horas	5 horas	5,8 horas	9,2 horas	15,4 horas	20,5 horas	22,7 horas	25,6 horas
Refrigerador (100 W)	1,7 horas	3,5 horas	3,7 horas	6,0 horas	10,0 horas	13,2 horas	14,4 horas	16,5 horas

### Taller

Licudadora (1400 W)	-	-	-	-	0,8 horas	1 hora	1,1 horas	1,3 horas
Martillo eléctrico (1000 W)	-	-	-	-	1,1 horas	1,4 horas	1,6 horas	1,8 horas
Sierra circular (1800 W)	-	-	-	-	0,6 horas	0,8 horas	0,9 horas	1 hora

Nota: solo a modo de referencia.



Contáctenos