


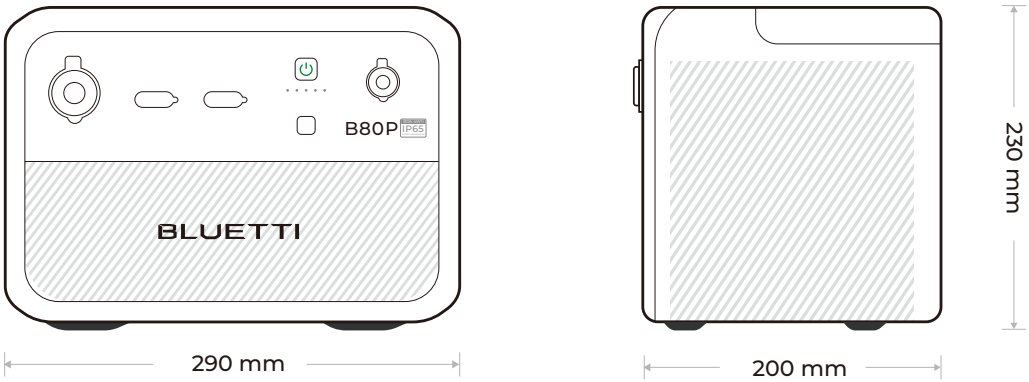

B80P Especificações	
Bateria	LiFePO ₄
Capacidade	806,4Wh
Temperatura de Carregamento	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Tmperatura de Descarga	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
Dimensão	290 x 200 x 230mm
Peso	9,8kg

Saída DC		
Acendedor de Cigarro *1	Potência	120W
	Voltagem	12V
	Corrente	10A
USB-A *1	Saída	18W, 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A
USB-C *1	Saída	5V/9V/12V/15V/20VDC/3A 20VDC/5A

Entrada PV	
Potência	200W
Voltagem	12V~28,8V
Corrente	8,2A±0,3A

Compliance & Certification	
Compliance	UN38.3, 3C, SRRC,FCC, IC, UL, PSE, TELEC, CE,NTC, RCM, KCC, LOA, ICASA
IP Rating	IP65

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Contact Us



TECHNOLOGY
PIONEER
IN CLEAN ENERGY

BR-PR-V1.0



BLUETTI AC60P

Estação de Energia Portátil Expansível de 600W

Possibilidades ao Ar Livre

Resistente Àgua

À prova de poeira

Estação de Energia Resistente à Água e à Prova de Poeira com classificação IP65.



Flexível

504Wh-2.116Wh
Capacidade de Bateria Customizável



Poderoso

Adicionado carregamento sem fio para acomodar todas as formas de carregamento.



Seguro

A bateria de fosfato de ferro e lítio garante segurança elétrica.



Fantástico

Design único e compacto
Exibindo um elegante espírito ao ar livre.



200W Entrada Solar(Max)


A entrada solar máxima é de 200W.
Capacidade extra de bateria para uso ao ar livre.



Inteligente

Controle remoto via aplicativo.
Fácil de usar e conveniente para o usuário.

Construído para aventuras ao ar livre, o AC60P é um gerador solar todo-tempo que fornece 600W de potência a partir de sua bateria de 504Wh de fosfato de ferro e lítio (LFP), que pode ser expandida para 2.116Wh adicionando dois packs B80. Com carregamento super rápido, você pode ficar alimentado por longos períodos na natureza.

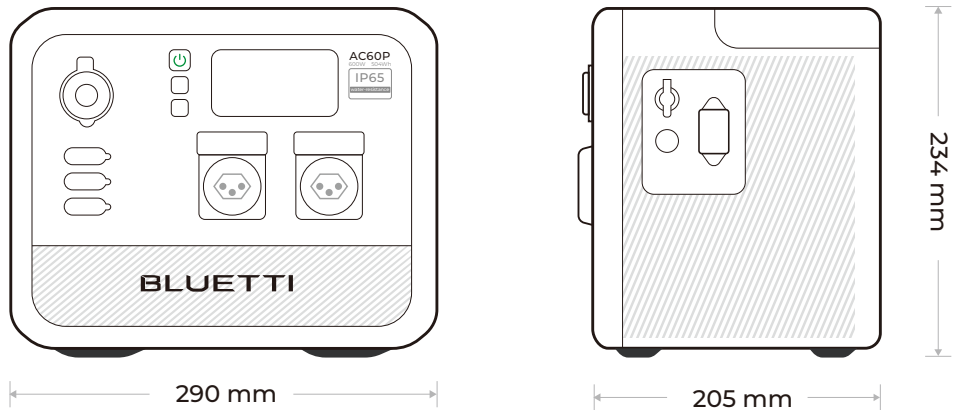

AC60P ESPECIFICAÇÕES	
Entrada Máxima	600W
Capacidade	504Wh
Temperatura de Carregamento	0°C to 40°C
Temperatura de Descarga	-20°C to 40°C
Dimensão	290 x 205 x 234mm
Peso	9,6kg
Tensão de Saída	120V
Corrente de Saída	5A
Frequência de Saída AC	50/60Hz

Saída DC		
Acendedor cigarro Port *1	Vtagem	12V
	Potência	120W
USB-A *2	Vtagem	5V
	Corrente	3A
USB-C *1	Saída	5V/9V/12V/15V/20VDC/3A 20VDC/5A
Wireless charging Port *1	Potência	5W/7,5W/10W/15W

Entrada DC	
Entrada Máxima	200W
Vtagem	12V~28V
Corrente	8,2A

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.