

Ultra-schnelles Laden – ein großer Sprung nach vorn

2.300W AC-Ladung

Erleben Sie Ultra-schnelles AC-Laden, damit Ihre Geräte schnell aufgeladen sind und jederzeit einsatzbereit sind.

50 Minuten zu 80%

⚡ 100% in 80 Minuten



Hinweis:

1. In Verbindung mit der B210P Batterie kann eine Leistung von bis zu 2.400W erreicht werden.
2. Für Turbo-Laden wird ein zusätzliches Kabel benötigt (separat bei BLUETTI erhältlich).

1.200 W Solarladeleistung

Nutzen Sie die Energie der Sonne mit einer Solareingangsleistung von bis zu 1.200 W und greifen Sie einfach auf grüne Energie zu, wann immer die Sonne scheint.

⚡ 100%



Hinweis: Der D120S ist erforderlich, um Solarpaneele mit einer Leerlaufspannung zwischen 60V und 145V anzuschließen.

5 Lademöglichkeiten



AC-Laden
2.300W Max.



Solarmodul
1.200W Max.



Auto-Laden
12V/24V



Landstromladen




Blei-Säure-Batterie 12V

Hinweis: Landstromladen: Ein zusätzliches Adapterkabel ist erforderlich. Verbindung: Landstromsteckdose → Adapterkabel → Ladeanschluss des AC240P.

Intelligentes Energiemanagement jederzeit und überall

6-in-1-Funktionen

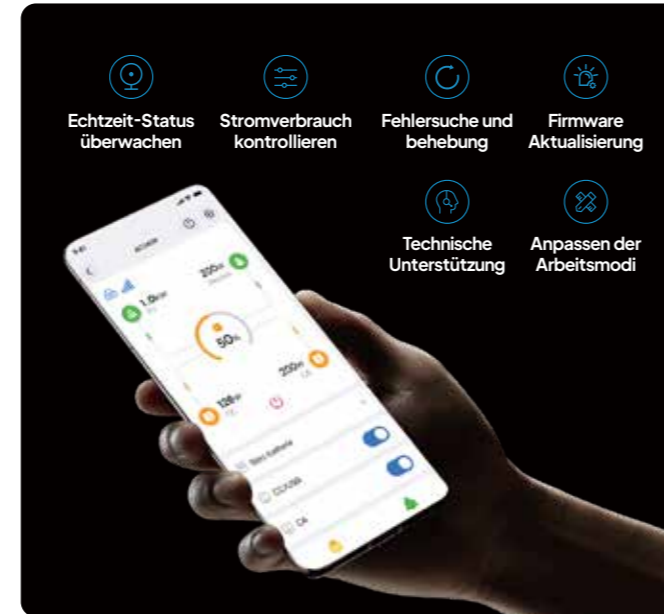

Echtzeit-Status
überwachen



Stromverbrauch
kontrollieren



Fehlersuche und
behebung



Firmware
Aktualisierung



Technische
Unterstützung



Anpassen der
Arbeitsmodi

Allseitiger Schutz



Vakuum-Isolierung



Sicher und zuverlässig



Überhitzungsschutz



Automatisch
ausgeglichener-Ausgang

Spezifikationen

Allgemein

Kapazität	1.843Wh (Erweiterbar bis zu 10.443Wh)			
Zelltyp	LiFePO ₄			
AC + DC Eingangsleistung	2.400W Max.			
AC+DC Ausgangsleistung	2.500W Max.			
Ladetemperatur	0°C to 40°C / 32°F to 104°F			
Entladetemperatur	-20°C to 40°C / -4°F to 104°F			

Eingang

Spannung	JP-100VAC	US-120VAC	CN-220VAC	EU/UK/AU-230VAC
Stromstärke	20,0A	20,0A	10,5A	10,5A
AC240P+B210P AC-Eingang	2.000W Max	2.400W Max.	2.400W Max.	2.400W Max.
AC240P AC-Eingang	2.000W Max	2.300W Max.	2.300W Max.	2.300W Max.
Frequenz	50Hz / 60Hz			

Ausgang

Spannung	JP-100VAC	US-120VAC	CN-220VAC	EU / UK / AU-230VAC
Stromstärke	20,0A	20,0A	11A	10,5A
AC Nennleistung	2.000W in total.	2.400W in total.	2.400W in total	2.400W in total
Anhebung AC Strom	3.000W in total.	3.600W in total.	3.600W in total	3.600W in total.
AC+DC Leistung	2.100W Max	2.500W Max.	2.500W Max.	2.500W Max.
USV Umschaltzeit	2x100V/20A 1xNEMA TT-30	2x120V/20A 1xNEMA TT-30	4x220V/11A Outlets	4x230V/10,5A Outlets
Frequenz	50Hz / 60Hz			

UPS Switching over time	≤15ms
2* USB-A	18W Max. (5V / 3A; 9V / 2A; 12V / 1,5A)
2* USB-C	100W Max. (5 / 9 / 12 / 15 / 20V 3A; 20V / 5A)
Zigarettenanzünder Anschluss	12V/10A
RV Port *1	360W (12VDC / 30A)

Sonstiges

Konnektivität	WiFi & Bluetooth
Maße (L*B*H)	419,5x 293,5x409,5mm/16,5x11,6x16,1in
Nettogewicht	33kg/ 72 lbs
Betriebshöhe max.	Unter 2.000m / 6.561ft

Hinweis: 1. die Daten können ohne weitere Ankündigung geändert werden.



BLUETTI AC240P

Wasserdichte Powerstation für den Außen- und Heimeinsatz

1.843Wh-10.443Wh / 2.400W



AC240P 2.400W | 1.843Wh

Branchenführendes wasser- und staubgeschützte Powerstation nach IP65

Mit einer Kapazität von 1.843 Wh, einer Leistung von 2.400 W und einer 360°-Panzerstruktur ist der AC240P ideal für Wüstentouren, Kreuzfahrten, Gartenarbeit, Wildnis-Erkundungen und andere Aktivitäten geeignet.

Schneller. Intelligenter. Stärker.



Weltweit verfügbare Steckdose



Highlights auf einen Blick



IP65 Schutz gegen Wasser und Staub



Von 1.843Wh-10.443Wh erweiterbare Kapazität



Schnellaufladung auf 80% in 50 Min



3.600W Hebeleistung



Exklusiver Wohnmobil-Anschluss



LiFePO₄-Batterie für mehr als 3.500 Lebenszyklen



Nahtlose USV in 15 ms.



6-Jahre-Garantie



Intelligente App-Steuerung



Vielseitige Anschlüsse

Energie für Ihr Wohnmobil-Abenteuer

Die RV-Anschlüsse sind so konzipiert, dass sie eine All-in-One-Stromversorgungslösung für Geräte in Ihrem Wohnmobil oder während einer Seereise bieten. Der IP65-Wasser- und Staubschutz gewährleistet, dass es allen Witterungsbedingungen standhält und auf Ihren Reisen für höchsten Komfort und Freude sorgt.



Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Yacht




Schneebedecktes Gelände




Abgelegene Hütte




Camping



Baustellen-Einsatz Heimwerksarbeit

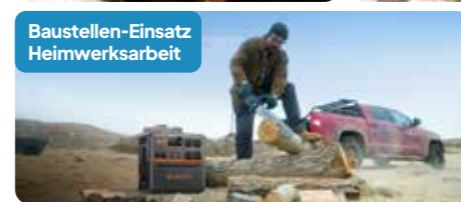

Treffen am Wüstenlagerfeuer



Eigenständiger Wechselrichter

Jeder AC240P liefert eine robuste Leistung von 2.400W bei 230V, die eine Vielzahl von leistungsstarken Geräten drinnen und draußen versorgt. Erleben Sie unübertroffene Leistung, um Ihre Geräte mühelos zu betreiben.



Kaffemaschine
900W
1,6 Std.



Laptop
70Wh
15 mal



Kühlschrank
350W
4 Std.



Waschmaschine
500W
2,8 Std.



Elektrischer Wasserkocher
1.200W
1,2 Std.



Beleuchtung
100W
12 Std.



Elektrische Bohrmaschine
700W
2 Std.



Kreissäge
900W
1,6 Std.



Schleifmaschine
400W
3,5 Std.



Gebläse
1.500W
1 Std.

Erweiterbares und flexibles Kraftwerk

Mit einer Kapazität von 1.843 Wh kann der AC240P durch das Hinzufügen von bis zu vier B210P-Erweiterungsbatterien auf insgesamt 10.443 Wh erweitert werden, was ihn zu einem leistungsstarken Energiespeicher macht.

10 443Wh

1* AC240P + 4* B210P

