

## Camping



Projector (100W)	Drone (50Wh)	Ice Maker (250W)	Rice Cooker (200W)	Grill (300W)
5,7 Hours	10 Times	2,5 Hours	3,1 Hours	2,1 Hours

## RV Trip



Phone (11Wh)	Camera (16Wh)	Car Fridge (65W)	Toaster (650W)	Kettle (1.000W)
40 Times	21 Times	9 Hours	1 Hour	0,6 Hours

## Home Backup



Laptop (70Wh)	Space Heater (350W)	TV (60W)	Food Blender (400W)	Coffee Maker (550W)
8 Times	1,8 Hours	8,8 Hours	1,6 Hours	1,2 Hours

## Especificações

### Dados Gerais

Capacidade	864Wh
Tipo de célula	LiFePO <sub>4</sub>
Entrada AC + DC	950W Max.
Temperatura de carregamento	0°C-40°C / 32°F-104°F
Temperatura de descarga	-20°C-40°C / -4°F-104°F

### Saída

Power	1.000W in total			
Voltage	JP-100VAC	US-120VAC	CN-220VAC	EU/UK/AU-230VAC
Current	10A	8,3A	4,5A	4,3A
Frequency	50Hz / 60Hz			
UPS Switching Time	≤20ms			
Cigarette Lighter Port *1	12VDC / 10A			
USB-A *2	5VDC / 2,4A			
USB-C *2	5 / 9 / 12 / 15 / 20VDC, 3A; 20VDC, 5A			
Wireless Charging Pad *1	15W Max.			

### Input

Voltage	JP-100VAC	US-120VAC	CN-220VAC	EU/UK/AU-230VAC
Max. Current	9A	9A	6A	6A
Frequency	50Hz / 60Hz			
Solar Input	12~58V, 500W Max.			

### Outros

Conectividade	Bluetooth
Dimensões(LxWxH)	314mmx209,5mmx255,8mm/12,4inx8,2inx10,1in
Peso líquido	10,7kg / 23,6lbs

## BLUETTI Recomendações de painéis solares

PV120 x 2	PV200 x 2	PV350 x 1	PV420 x 1

## Emparelhar com a bateria de expansão BLUETTI

B80P 806Wh	B230 2.048Wh	B300 3.072Wh



Contact Us

BR-PR-V1.0



TECHNOLOGY  
PIONEER  
IN CLEAN ENERGY



## BLUETTI AC70P Central Elétrica Portátil

Projetado para elevar o nível de sua experiência ao ar livre

Energy Independence, Starts Here



Eleve suas soluções de energia em movimento com a Central Elétrica BLUETTI AC70P! Com uma capacidade robusta de 864Wh e uma potência contínua de 1.000W, ele energiza sem esforço seus dispositivos essenciais durante aventuras ao ar livre, escapadas de RV ou momentos aconchegantes em casa. O design leve e portátil garante que a energia ininterrupta esteja sempre ao seu serviço sempre que você precisar.

<b>864Wh</b> Capacity	<b>1,000W</b> Rated Power	<b>2,000W</b> Lifting Power
<b>8</b> Versatile Outlets	<b>45</b> Minutes to 80%	<b>&lt;45dB</b> Quiet Operation
<b>5-Year</b> Warranty	<b>10.7kg</b> Lightweight	<b>App</b> Smart App Control



## Por que escolher o BLUETTI AC70P?

### Carregamento super-rápido para tempo de inatividade mínimo

Com a tecnologia BLUETTI Turbo Charging, você não precisa mais esperar muito tempo para carregá-lo. O carregamento rápido permite que você o reabasteça em sua mochila de última hora, garantindo que sua energia esteja pronta antes de pegar a estrada.

#### Carregamento de parede

⚡ 80% (45Mins)      ⚡ 100% (1.5 Hours)

#### Carregamento Solar (2.5x Faster than Previous Generation)

⚡ 100% (2.2 Hours)





## Up a 2.000 W de potência de elevação Alimente mais aparelhos de alta potência

Com uma potência nominal de 1.000 W, o AC70P pode lidar com 98% dos eletrodomésticos e eletrodomésticos. Ele também possui um modo Power Lifting que aumenta a potência em até 2.000 W, permitindo que ele execute cargas resistivas de alta potência sem esforço, como churrasqueiras elétricas, secadores de cabelo, chaleiras e muito mais.



## Bateria e BMS LiFePO4 seguros Projetado para 10 anos de uso diário


O AC70P usa células de bateria LiFePO4, que têm uma vantagem natural de notável estabilidade térmica e química, proporcionando melhor desempenho e ciclo de vida mais longo. O BMS (Sistema de Gerenciamento de Bateria) inteligente integrado protege seus dispositivos contra riscos potenciais, como sobretensão, sobretemperatura, sobrecarga e curtos-circuitos.

-  Over Voltage Protection
-  Over Temperature Protection
-  Overload Protection
-  Short Circuits Protection







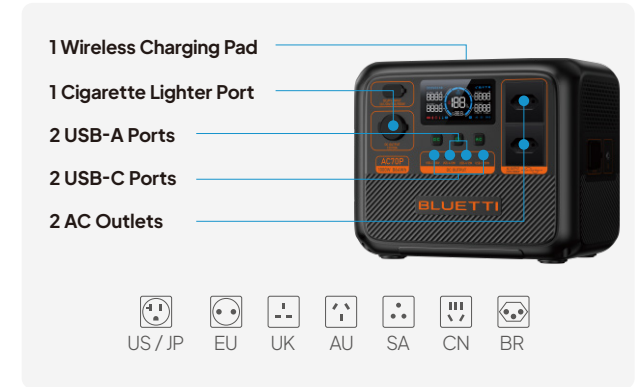

## 8 portas versáteis Energia para todas as suas necessidades

A capacidade de carregamento flexível acomoda uma ampla gama de necessidades de carregamento. O AC70P possui 2 tomadas CA, 2 portas USB-A, 2 portas USB-C, 1 porta de isqueiro e 1 base de carregamento sem fio para carregar vários dispositivos ao mesmo tempo.



## Várias opções de carregamento Seja cobrado da maneira que quiser

oferece a liberdade de recarregar seus dispositivos da maneira que preferir: carregamento na parede, carregamento solar, carregamento no carro, carregamento do gerador ou carregamento da bateria LiFePO4. Esteja você em casa, na estrada ou ao ar livre, você sempre pode encontrar uma fonte de energia adequada para AC70P.

 Wall Socket <b>1.5 Hours</b> (950W Max.)	 Solar Panel <b>2.2 Hours</b> (500W Max.)	 Car Port <b>4.8 Hours</b> (200W Max.)
 Generator <b>1.5 Hours</b> (950W Max.)	 B80P Expansion Battery <b>4.8 Hours (80%)</b> (200W Max.)	 B300 Expansion Battery <b>2.2 Hours</b> (500W Max.)