

BLUETTI



BLUETTI AC180P

الطاقة المتنقلة بكل سهولة وسلام

محطة الطاقة المحمولة AC180P

تم تصميم AC180P للاستخدام داخلياً وخارجياً على حد سواء، وهو يتمتع بقدرة عالية لأنه يحتوي على عاكس بقدرة 1800W وبطارية LiFePO₄ بقدرة 1440Wh في السعة. يتتوفر تطبيق BLUETTI أيضاً لجعل التحكم عن بعد والمراقبة في نفس الوقت أمراً مريحاً للغاية من خلال بعض نقرات بسيطة على هاتفك.



5 سنوات ضمان



تحكم بالتطبيق الذكي



شحن سريعاً 1440W



سعة بطارية كبيرة 1440Wh



قدرة انتاج عالية 1800W



الطاقة الشمسية المجانية والحضراء

تجعل محطة الطاقة المحمولة AC180P بمصمم الشحن بسرعة جداً والمحمولة الاستخدام للعديد من السيناريوهات. سواء كنت في المنزل أو مسافراً في البرية، سيكون لديك دائماً طاقة جاهزة للاستخدام في متناول يدك.

التطبيقات



التخييم



الشواء



رحلة عربة سكن متنقلة




وسائل الإعلام في الهواء الطلق

لماذا BLUETTI AC180P ؟

99% من الأجهزة متوفرة

يسهم وضع رفع الطاقة * بإخراج تيار متعدد مرتفع يصل إلى، 2700W مما يغطي معظم احتياجات الطاقة دون عناء.

شحن عالي الكفاءة
إعادة الشحن 0-80%
خلال 1 ساعة

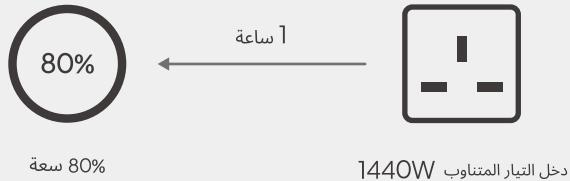

اللaptop (45Wh) مرة 24	راوتر (5W) ساعة 86	مصابح (10W) ساعة 66
ثلاجة (93W) ساعة 11	ماكينة صنع القهوة (1,000W) دقيقة 73	سخان (1,800W) دقيقة 41

مثالي لأجهزة التسخين المقاومة ويمكن إعداده عبر تطبيق BLUETTI .

طرق شحن متعددة

من لشحن AC180P بأي طريقة تريدها - عبر منافذ التيار المتناوب، أو الألواح الشمسية، أو شحن السيارة، أو المولد.



آمنة وموثوقة

تم تجهيز AC180P ببطارية LiFePO₄ عالية الجودة، والتي تتميز بعمر أطول - أكثر من 3500 دورة حياة وأمان أعلى أثناء التشغيل. يتم أيضًا تضمين ضمان لمدة 5 سنوات وخدمة من الدرجة الأولى لمزيد من راحة البال.

5 سنوات

سنوات

10

ضمان

عمر



3500+
دورات الحياة

CHUBB®

التأمين العالمي



نظام إدارة البطارية



شهادات السلامة

ملخص



المواصفات	
LiFePO4	نوع البطارية
17kg	الوزن
1800W	قدرة الخرج
1440Wh	سعة البطارية
0°C~40°C -20°C~40°C	درجة حرارة الشحن درجة حرارة التفريغ

الدخل	
1440W Max. @10°C~30°C	التيار المتناوب
≤20ms	وقت التغير للUPS
500W Max, 12V-60V, 10A	التيار المباشر
12V/24V	شحن بطارية الرصاص الحمضية
12V/24V	شحن السيارة

الخرج	
1800W	منفذ التيار المتناوب
230V 50/60Hz, 7.8A	منفذ التيار المباشر

التيار المباشر	
120W Max, 12V/10A	منفذ ولاعة السجائر
5V/3A	USB-A*4
5V/9V/12V/15V/20V, 3A; 20V, 5A	USB-C*1
5W/7.5W/10W/15W	لوحة الشحن اللاسلكي

* المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.



اتصل بنا