

5
年間
保証

3000
回
充放電
サイクル



BLUETTI AC2P

ポータブル電源

Constant Power, Grab-and-go

230.4Wh | 300W



BLUETTI

より軽く、より速く、そしてより自由に

AC2Pは小型で軽く、気軽に使えるポータブル電源です。急速充電と230Whの容量、300Wの出力で、多くの電子機器をどこでも自由に使うことができます。

キャンプ



10回
スマートフォン
(10W)

6回
カメラ
(16W)

2.3時間
車載用冷蔵庫
(65W)

2回
ノートパソコン
(70W)

停電時



9.2時間
LEDライト
(10W)

2.4時間
テレビ
(60W)

車中泊



1.6時間
製氷機
(100W)

1.1時間
プロジェクター
(150W)

※使用可能時間とワット数は参考値です。

超コンパクト
3.6kg
250*156.5*174.5(mm)

容量 230.4Wh
電力 300W
電力リフトモード 600W

急速充電
45分で80%まで充電

まとめて給電
多様な6つの出力ポート

LiFePO4バッテリー
充放電サイクル3000+

遠隔操作
BLUETTIアプリ

2× AC出力コンセント
1× シガーライター出力ソケット
1× UCB-Cポート
2× USB-Aポート



3.6kgだから片手で簡単に持ち運べる

AC2Pの重量はわずか3.6kgと超コンパクト。人間工学に基づいた携帯性に優れたデザインが日常生活やアウトドアでの自由度を引き上げます。また、正面のディスプレイに加えて、スマートフォンのアプリからも使用状況の確認ができてとても便利です。



急速充電

急速充電に対応し、45分で0%から80%まで充電できます。前日に充電を忘れてしまっても朝起きてから準備している間に十分な充電ができます。お出かけしてからも車で移動中に走行充電したり、目的地についてからソーラーパネルでも充電できます。

AC充電 (270W入力時)

⚡ 80%(45分)

⚡ 100%(1.4時間)



双向インバーター内蔵で
アダプターが不要に

ソーラー充電 (200W入力時)

⚡ 100%(1.5時間)



🔌 家庭用コンセント 発電機

1.4時間
最大270W

☀️ ソーラー充電 自動車から充電

1.5時間
最大200W

6つの出力ポート、100W出力に対応したUSB-C

AC2Pは6つの出力ポートで複数の機器へ同時に給電できます。最大100Wの出力に対応するUSB-Cポートでノートパソコンやタブレット、スマートフォン、その他の消費電力の大きい電子機器にも使うことができます。

USB-C



高い安全性、信頼性のある LiFePO₄と高性能なBMSを搭載

AC2Pには安定性に優れたリン酸鉄リチウムバッテリーを採用しています。充放電サイクル数は3000回※¹と10年近く毎日使用できるような設計されています。また、内蔵しているBMS(バッテリーマネジメントシステム)が高温、過電圧、過負荷、短絡などの潜在的なリスクから電源を保護します。

※¹ 3000回充放電を繰り返しても、バッテリーの劣化を80%に保ちます。



- ⚡ 過電圧保護
- 🔥 高温保護
- ⚡ 過電流保護
- ⚡ 短絡保護

製品仕様

基本仕様

バッテリー容量	230.4Wh
セルの種類	LiFePO ₄ (リン酸鉄リチウム)
充電温度	0°C-40°C
放電温度	-20°C-40°C

出力

電力	300W
電力リフトモード	600W
電圧	JP-100VAC
電流	3A
周波数	50Hz / 60Hz
UPS	±20ms
シガーソケット	12VDC / 10A
USB-A *2	5VDC / 2.4A
USB-C *1	5 / 9 / 12 / 15 / 20VDC, 3A; 20VDC / 5A


入力

AC入力	270W Max.
周波数	50Hz / 60Hz
ソーラー入力	12~28V, 200W Max.

その他

接続方式	Bluetooth
サイズ (奥行 * 幅 * 高さ)	250mm x 156.5mm x 174.5mm
重量	3.6kg

推奨ソーラーパネル

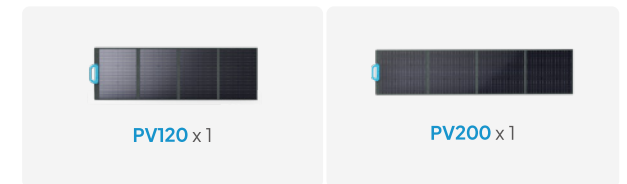

Contact Us