

VISÃO GERAL



| ESPECIFICAÇÃO                   |                |
|---------------------------------|----------------|
| Composição Química das Baterias | LiFePO4        |
| Peso                            | 17kg           |
| Saída                           | 1800W          |
| Capacidade                      | 1440Wh         |
| Temeratura de Carregamento      | 0 °C ~ 40 °C   |
| Temperatura de descarga         | -20 °C ~ 40 °C |

| ENTRADA                              |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| AC                                   | 1440W Max. @10 °C~30 °C  |
| UPS                                  | Tempo de Comutação ≤20ms |
| DC                                   | 500W Max, 12V-60V, 10A   |
| Carregamento de Bateria Chumbo-ácida | 12V/24V                  |
| Carregamento de Carro                | 12V/24V                  |

| SAÍDA                        |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| AC                           | 1800W total                    |
| Portas de Saída *4 (US)      | 50/60Hz 120V, 15A              |
| Portas de Saída *4 (JP)      | 50/60Hz 120V, 18A              |
| Portas de Saída *2 (EU)      | 50/60Hz 230V, 7,8A             |
| DC                           |                                |
| Acendedor de Cigarros Port*1 | 120W Max, 12V/10A              |
| USB-A*4                      | 5V/3A                          |
| USB-C*1                      | 5V/9V/12V/15V/20V, 3A; 20V, 5A |
| Carregamento sem Fio         | 5W/7,5W/10W/15W                |

\*Especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio



Contact Us

BLUETTI | TECHNOLOGY PIONEER  
IN CLEAN ENERGY



BLUETTI AC180P

ENERGIA PORTÁTIL COM FACILIDADE E TRANQUILIDADE

# AC180P - CENTRAL DE ENERGIA PORTÁTIL

BLUETTI AC180P é uma estação de energia portátil com inversor de onda senoidal pura e bateria de LifePO<sub>4</sub>. Quando ao carregamento, o AC180P suporta entrada AC de até 1440W e entrada DC de até 500 W. A função de carregamento rápido garante que sua máquina permaneça em espera o tempo todo .



5 anos de garantia



Controle Inteligente por App



Carregamento rápido de 1440 W



Bateria de longa duração de 1400Wh



Alta Potência de saída 1800W



Carregamento Ecológico

Com uma potência de saída de 1800W, o AC180P pode atender não apenas a quase todos os aparelhos elétricos no ambiente interno, mas também desempenhar um papel importante durante viagens ao ar livre. Seu corpo leve e a opção de escolher até 500W de carregamento solar tornam você independente de energia e trazem mais possibilidades para suas aventuras ao ar livre.

## APLICAÇÕES



Camping



Churrasco ao ar livre



Motorhome




Transmissão ao ar livre

# WHY BLUETTI AC180P?


## Carregamento altamente eficiente

0–80% Recarregamento em 1 hora com entrada de CA de 1440 W.

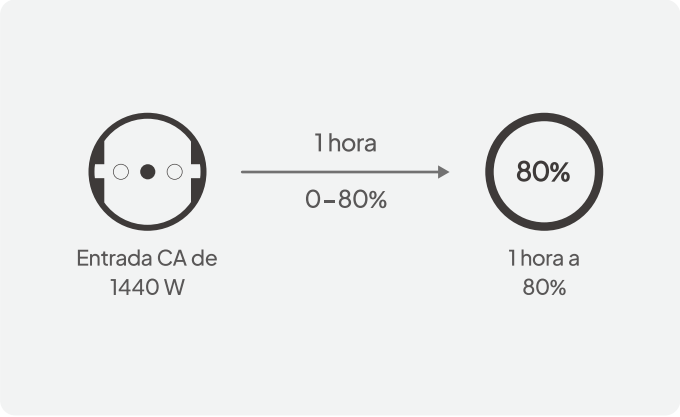

## Fonte de energia ininterrupta ( UPS ) 24/7

A função UPS permite que sua resposta de energia de emergência mude em apenas 20ms no caso de uma queda de energia.

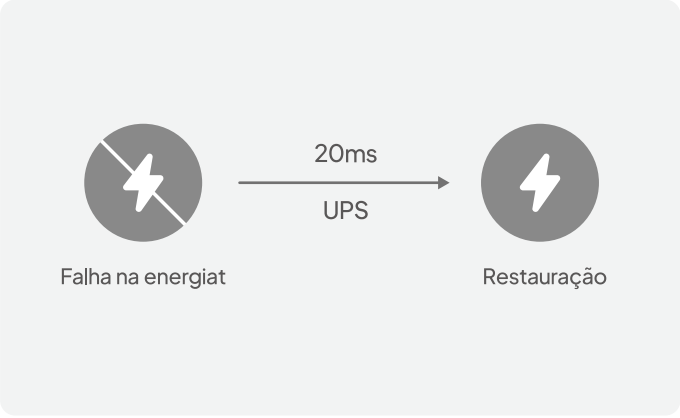

## Seguro e Confiável

A segurança sempre é a prioridade máxima.

5anos


Garantia

10anos

Vida Útil

3500+

Ciclos



Sistema de Gestão



Certificado

## Alimenta 99% dos eletrodomésticos

Modo de Potência Elevada: aumenta a saída AC de 1800W para 2700W para atender à maioria das necessidades de energia.



## Múltiplas Formas de Carregamento

Flexibilidade para carregar o AC180P através de tomadas AC, painéis solares, carro ou gerador.

