



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

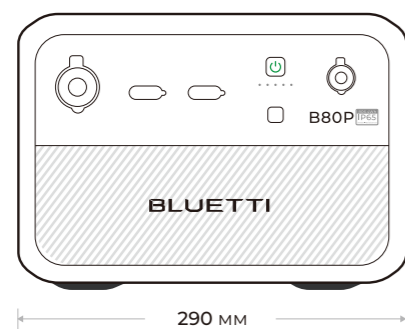

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СПЕЦИФІКАЦІЯ В80P

Акумулятор	LiFePO <sub>4</sub>
Ємність	806 Вт-год
Температура заряджання	Від 0 °C до 40 °C (від 32 °F до 104 °F)
Температура розрядження	Від -20 °C до 40 °C (від -4 °F до 104 °F)
Розмір	290 × 200 × 230 мм
Вага нетто	9,8 кг

Вихід постійного струму

1 порт прикурювача	Потужність	120 Вт
	Напруга	12 В
	Струм	10 А
1 роз'єм USB-A	Вихід	18 Вт, 5 В / 3 А 9 В / 2 А 12 В / 1,5 А
1 роз'єм USB-C	Вихід	5 В / 9 В / 12 В / 15 В / 20 В постійного струму / 3 А 20 В постійного струму / 5 А

Вхід для сонячних батарей / постійного струму

Потужність	200 Вт
Напруга	12~28,8 В
Струм	8,2±0,3 А

Відповідність і сертифікація

Відповідність	UN38.3, 3C, SRR, FCC, IC, UL, PSE, TELEC, CE, NTC, RCM, KCC, LOA, ICASA
Рейтинг IP	IP65

\* Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження



Зв'яжіться з нами



EU-UKR-V10



TECHNOLOGY  
PIONEER  
IN CLEAN ENERGY

# BLUETTI AC60P

Розширювана портативна  
електростанція потужністю 600 Вт

Розкрийте можливості на природі



Водостійкість



Пилонепроніть



## Водонепроникна та пилонепроникна зарядна станція з класом захисту IP65



### Гнучкий

504–2116 Вт-год  
Настроювана ємність акумулятора



### Потужна

Додана бездротова зарядка  
Для розміщення всіх способів зарядки



### Безпечна

Літій-залізо-фосфатний акумулятор  
Забезпечує електробезпеку



### Вишукана

Унікальний міні-дизайн  
Демонструє елегантний дух свіжого повітря



### Максимальна потужність сонячної батареї — 200 Вт


Максимальна потужність сонячної батареї — 200 Вт  
Додаткова ємність акумулятора для зовнішнього використання




### Розумна

Дистанційне керування через застосунок  
Зручна й проста у використанні

AC60P — це всепогодний сонячний генератор, створений для подорожей на природі, який забезпечує 600 Вт потужності від літій-залізо-фосфатної батареї ємністю 504 Вт-год, яку можна збільшити до 2116 Вт-год, додавши два блоки B80P. Завдяки надшвидкій зарядці ви можете залишатися зарядженими протягом тривалого часу в дикій природі.

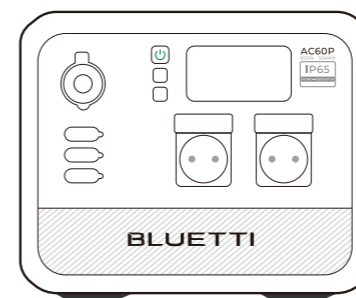

290 мм



234 мм

205 мм

### Міжнародні види розеток



США/Японія



ЄС



Великобританія



Австралія



Китай



Південна Америка

### СПЕЦИФІКАЦІЯ AC60P

Максимальна вхідна потужність	600 Вт
Ємність	504 Вт-год
Температура заряджання	від 0 °C до 40 °C
Температура розрядження	від -20 °C до 40 °C
Розмір	290 × 205 × 234 мм
Вага нетто	9,6 кг
Вихідна напруга змінного струму	Японія: 100 В США: 120 В ЄС/Великобританія: 230 В Австралія: 240 В
Вихідна потужність змінного струму	600 Вт
Вихідна частота змінного струму	50/60 Гц

### Вихід постійного струму

1 порт прикурювача	Напруга	12 В
	Потужність	120 Вт
2 роз'єми USB-A	Напруга	5 В
	Струм	3 А
1 роз'єм Type-C	Вихід	5 В / 9 В / 12 В / 15 В / 20 В постійного струму / 3 А 20 В постійного струму / 5 А
1 порт бездротової зарядки	Потужність	15 Вт

### Вхід постійного струму / для сонячних батарей

Максимальний вхід	200 Вт
Напруга	12~28 В
Струм	8,2 А

\* Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження